

Verwaltungsgemeinschaft Aiterhofen
 Gemeinde Aiterhofen
 Straubinger Str. 4
 94330 Aiterhofen

Aiterhofen, 16.11.2021
 Sachbearbeiter(in) Zimmer Nr.
 Frau Ludwig 1.04

Firma
 Max Streicher GmbH & Co. KG
 auf Aktien
 Schwaigerbreite 17
 94469 Deggendorf

Telefon Durchwahl (Nbst.) Telefax
 09421 / 99 69 - 11 09421/9969-35
 Nr./AZ Bitte stets angeben!
 3-30-A-1402-2021/111

**Anordnung
 einer Verkehrsbeschränkung**
 zur Durchführung von Arbeiten im Straßenraum gem.
 § 45 Abs. 1 StVO, § 44 Abs. § 45 Abs. 2 Satz 1 und 2
 1 Satz 1 StVO StVO

zum Antrag vom 16.11.2021

Die oben genannte Behörde erläßt folgende **Anordnung**:

Anlagen
 Regelplan Verkehrszeichenplan

1. Straßenbezeichnung	Orts- und Gemeindeverbindungsstraßen		
Ort der Sperrung	In Gemeindegebiet Aiterhofen bei km / von km – km / bei Haus.-Nr. / von Haus.-Nr. zu Haus.-Nr.		
Dauer	wird vom 16.11.2021 bis zur Beendigung der Bauarbeiten längstens bis 03.11.2022		
Umfang der Sperrung	für den Gesamtverkehr <input type="checkbox"/> halbseitig <input checked="" type="checkbox"/> teilweise <input checked="" type="checkbox"/> für den Fußgängerverkehr <input checked="" type="checkbox"/> im Gehwegbereich gesperrt.		
Grund der Sperrung	Bauarbeiten für Erdgas- und Glasfaserkabelverlegearbeiten		
2. Die Kennzeichnung Verkehrsführung, Verkehrsregelung geschieht nach	<input type="checkbox"/> Beschilderungsplan <input type="checkbox"/> -außerorts – Regelplan-Nr. <input checked="" type="checkbox"/> - innerorts – Regelplan-Nr. <input type="checkbox"/> Verkehrssicherungseinrichtung	Datum: Datum: Datum: 16.11.2021 Datum:	Dieser ist/ Diese sind Bestandteil dieser Anordnung
3. Umleitung	Anlieger sind frei bis Baustelle		
4. Weitere Maßnahmen	Weitere Maßnahmen zur Sicherung des Verkehrs		
5. Wirksamkeit	Diese Anordnung wird mit der Aufstellung der Verkehrszeichen wirksam.		
Verantwortlicher	Verantwortlicher Bauleiter ist Herr Forst Alex		Telefon 0160/92074868
6. Kosten Entscheidung (§§ 1 bis 4 der GebOSt. i.V.m. dem Gebührentarif in der derzeit geltenden Fassung).	Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Es wird eine Gebühr festgesetzt von Die Gebühr ist auf eines der ungenannten Konten zu überweisen.		100,00 €
	Die Auslagen betragen		0,00 €
			Gesamtbetrag 100,00 €
Die weiteren Anordnungen auf der Rückseite sind, soweit sie zutreffen, zu beachten. Sie und die Rechtsbehelfsbelehrung sind Bestandteil dieser Anordnung.	<input checked="" type="checkbox"/> Antragsteller <input checked="" type="checkbox"/> Bauhof Aiterhofen <input checked="" type="checkbox"/> Zu den Akten <input checked="" type="checkbox"/> Aushang am: 16.11.2021 <input type="checkbox"/> abgenommen am: 04.11.2022 <input checked="" type="checkbox"/> Bekanntgemacht unter: www.aiterhofen.de/amtstafel		<input checked="" type="checkbox"/> PI Straubing <input checked="" type="checkbox"/> Kasse


 Rott



Bankverbindung:
 Sparkasse Niederbayern-Mitte
 Raiffeisenbank Straubing eG

IBAN: DE27 7425 0000 0240 3207 70
 IBAN: DE51 7426 0110 0000 4143 01

BIC: BYLADEM1SRG
 BIC: GENODEF1SR2

Weitere Anordnungen:

1. Gemäß § 45 Abs. 6 StVO haben Sie umstehende Anordnungen zu vollziehen
2. Die Aufwendungen für den Vollzug der Anordnung sind von Ihnen zu tragen (vgl. § 5 b Abs. 2 d StVO).
3. Die Bauarbeiten sind unter Verwendung neuzeitlicher Hilfsmittel und Anwendung rationeller Bauwesen zügig abzuwickeln.
4. Der Bauunternehmer ist verpflichtet die Anordnung und den genehmigten Beschilderungsplan auf der Baustelle bereitzuhalten.
5. Die erforderlichen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind vom Bauunternehmer anzubringen und zu unterhalten.
6. Falls Lichtzeichenanlagen angeordnet sind, ist es Aufgabe des Bauunternehmers, diese zu bedienen.
7. Vorübergehend außer Kraft gesetzte Verkehrszeichen sind abzudecken oder zu entfernen (ausgenommen Wegweise und Vorwegweise – vgl. zu den Zeichen 457 und 459 Abschn. III VwV-StVO). Für die Verkehrsteilnehmer dürfen keine Zweifel über die Gültigkeit der Zeichen entstehen können.
8. Die Arbeitsstelle ist so abzusichern, dass der Verkehrsteilnehmer die Führung des Verkehrs rasch und zweifelsfrei erkennen kann. Unnötige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind zu vermeiden.
9. Alle Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen müssen den Bestimmungen der StVO und der VwV-StVO entsprechen. Sie müssen sich in einem einwandfreien Zustand befinden, stets gut zu erkennen und ordnungsgemäß befestigt und standfest aufgestellt sein.
10. Die Verkehrszeichen müssen rückstrahlen oder von innen oder außen beleuchtet sein; sie müssen den RAL-Güteschutzbestimmungen genügen.
11. Sind Lichtzeichen im Beschilderungs- oder Umleitungsplan angeordnet, so sollen sie sowohl mit der Hand als auch automatisch betrieben werden können. Sie müssen bei größeren Baustellen eine Schaltmöglichkeit besitzen, um nach beiden Seiten gleichzeitig Rot oder gelbes Blinklicht zu zeigen, und eine Vorrichtung haben, die es ermöglicht, die Phasendauer zu ändern. Bei Handschaltung müssen beide Einfahrten in die Engstelle vom Schaltgerät aus zu übersehen sein. Die Dauer von Gelb soll drei Sekunden betragen und auch bei Handschaltung fest eingestellt sein. Im Übrigen ist die sachgemäße

Phasendauer in jedem Fall zuvor nach den örtlichen Gegebenheiten zu ermitteln.

12. Die Beschilderung ist dem jeweiligen Fortschritt der Bauarbeiten anzupassen.
13. Baugruben müssen abgeschränkt, senkrecht Abgrabungen (z. B. Straßenauskofferung) ausreichen kenntlich gemacht werden. Absperrfahnen allein reichen im Allgemeinen nicht aus.
14. Die Arbeitsstellen sind unmittelbar davor und dahinter, soweit nötig, durch rot-weiß gestreifte Schranken abzusperren; soweit nötig durch rot-weiße Richtungstafeln.
15. Nötigenfalls ist die Arbeitsstelle auch seitlich gegen den für den Verkehr nicht gesperrten Teil der Straße abzusperren (z. B. durch Absperrgeräte) oder mindestens ausreichend kenntlich zu machen (z. B. durch Absperrbaken, Leitkegel).
16. Für kurzfristige und wandernde Arbeitsstellen können auch weiß-rot-weiße Fahnen, Leitkegel oder Absperrfahnen verwendet werden.
17. Die Absperrgeräte müssen rückstrahlen
18. Kennzeichnung bei Nacht
19. Während der Dämmerung, bei Dunkelheit oder wenn die Sichtverhältnisse es sonst erfordern, sind Absperrungen durch rote oder gelbe Warnleuchten zu kennzeichnen.
20. Auf Straßen mit schnellem Verkehr müssen die Warnleuchten elektrisch (Stromquelle: Netzanschluss oder Batterie) betrieben werden.
21. Die Warnleuchten dürfen nicht blenden, die roten Warnleuchten nicht blinken.
22. Muss an Arbeitsstellen der Fußgängerverkehr von Gehwegen auf die Fahrbahn geleitet werden, ist in Engstellen neben dem Fahrstreifen ein gesonderter Gehstreifen vorzusehen. Der Gehstreifen ist möglichst durch Bordschwellen gegen die Fahrbahn abzugrenzen.
23. Befinden sich neben Verkehrsflächen, die von Fußgängern benutzt werden, tieferliegende Baugruben u. ä., so sind diese Straßenteile ausreichend abzusperren (Geländer usw.), um ein Abstürzen der Fußgänger zu verhindern.
24. Gehwege und Gehstreifen sind von Baugeräten, Baustoffen, Aushubmassen und dgl. freizuhalten.
25. Können Fußgänger auf Gehwegen oder Gehstreifen durch herabfallende Gegenstände (z. B. Baustoffe, Mörtel, Werkzeuge, Geräte) gefährdet werden, sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen (z. B. Schutzdächer, Schutzwände).
26. Die Beendigung der Bauarbeiten ist umgehend an die Straßenverkehrsbehörde zu melden.

Hinweis: Zuwiderhandlungen sind nach § 49 Abs. 4 Nr. 3 StVO Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 24 StVG.

Anordnungen des Trägers der Straßenbaulast:

- 1) Aufgrabungen sind mit frostsicherem Kies aufzufüllen und vorschriftsmäßig zu verdichten.
- 2) Die Straßenoberfläche ist unverzüglich mit einer provisorischen Teerdecke zu versehen.
- 3) Verkehrszeichen und Schilder sind unverzüglich wieder aufzustellen.
- 4) Der ursprüngliche Zustand der Straßenoberfläche sowie im Zusammenhang mit Aufgrabungen beseitigte Straßenmarkierungen sind unverzüglich wieder herzustellen.
- 5) Aufgrabungen größeren Umfangs sind vor Beginn und Ende der Arbeiten mit einem Vertreter der Straßenbauverwaltung zu begehen.
- 6) Spätere Setzungen hat der Veranlasser sofort auszubessern. Für sämtliche Schäden auch an Dritten, die durch mangelhafte Ausführung oder Nichtbeachtung vorstehender Auflagen auftreten, haftet der Veranlasser.
- 7) Die Verkehrszeichen bzw. Verkehrseinrichtungen müssen mit dem Firmennamen oder Firmenzeichen versehen sein.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg, Postfach 10 01 65, 93014 Regensburg, Haidplatz 1, 93047 Regensburg, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten -Behörde die diesen Bescheid erlassen hat- und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl 13/2007)) wurde im Bereich des Kommunalabgabengesetz (KAG) ein fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung und unmittelbarer Klageerhebung.
- Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig.
- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten.

Bankverbindung:
Sparkasse Niederbayern-Mitte
Raiffeisenbank Straubing eG

IBAN: DE27 7425 0000 0240 3207 70
IBAN: DE51 7426 0110 0000 4143 01

BIC: BYLADEM1SRG
BIC: GENODEF1SR2

Regelplan BI/2

Straße mit geringer Verkehrsstärke oder in geschwindigkeitsreduziertem Bereich und mit deutlicher Einengung

Bei Arbeitsstellen von kürzerer Dauer in der Regel ohne Warnleuchten

Querabspernung durch Absperrschranke [H=250 mm] und doppelseitiger Leitbake
Mindestens 3 gelbe Warnleuchten

Längsabspernung durch doppelseitige Leitbaken
Abstand max. 10 m
Doppelseitige Warnleuchten auf jeder 2. Leitbake
Ggf. Absperrschranke [H=100 mm] zusätzlich

Längsabspernung zum Gehweg
durch Absperrschranken [H=100 mm] und ggf. Tastleisten
Warnleuchten doppelseitig oder mit Rundumlicht, Abstand max. 10m

*) Doppelseitige Leitbake und Warnleuchten

1) Kann in Ausnahmefällen unterschritten werden (s. Teil B, Abschn. 2.2.1)

2) andere Breiten s. Teil B, Abschn. 2.4.1

3) Außerhalb eines geschwindigkeitsreduzierten Bereichs

- Z 121 bei 30-50 m
- Z 123 bei 50-70 m

Maße in Metern


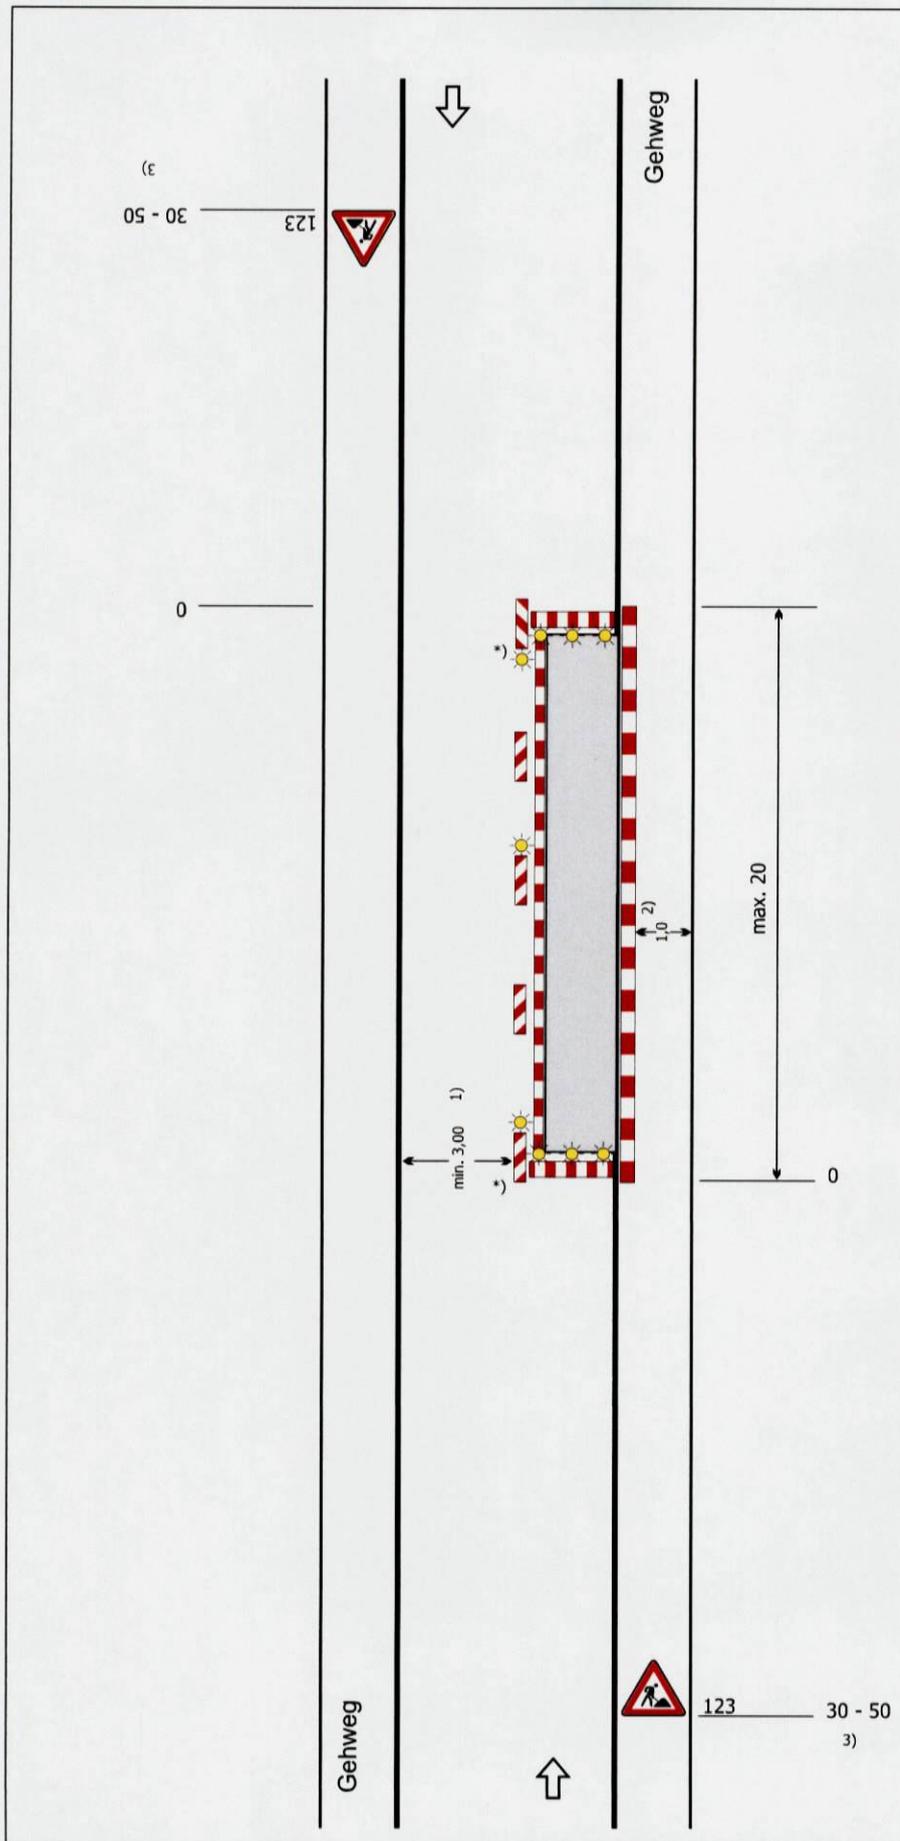


Table 1

Year	Category 1	Category 2	Category 3	Category 4
1990	10	20	30	40
1991	12	22	32	42
1992	15	25	35	45
1993	18	28	38	48
1994	20	30	40	50
1995	22	32	42	52
1996	25	35	45	55
1997	28	38	48	58
1998	30	40	50	60
1999	32	42	52	62
2000	35	45	55	65
2001	38	48	58	68
2002	40	50	60	70
2003	42	52	62	72
2004	45	55	65	75
2005	48	58	68	78
2006	50	60	70	80
2007	52	62	72	82
2008	55	65	75	85
2009	58	68	78	88
2010	60	70	80	90
2011	62	72	82	92
2012	65	75	85	95
2013	68	78	88	98
2014	70	80	90	100
2015	72	82	92	100
2016	75	85	95	100
2017	78	88	98	100
2018	80	90	100	100
2019	82	92	100	100
2020	85	95	100	100
2021	88	98	100	100
2022	90	100	100	100
2023	92	100	100	100
2024	95	100	100	100
2025	98	100	100	100
2026	100	100	100	100
2027	100	100	100	100
2028	100	100	100	100
2029	100	100	100	100
2030	100	100	100	100

Anlage _____

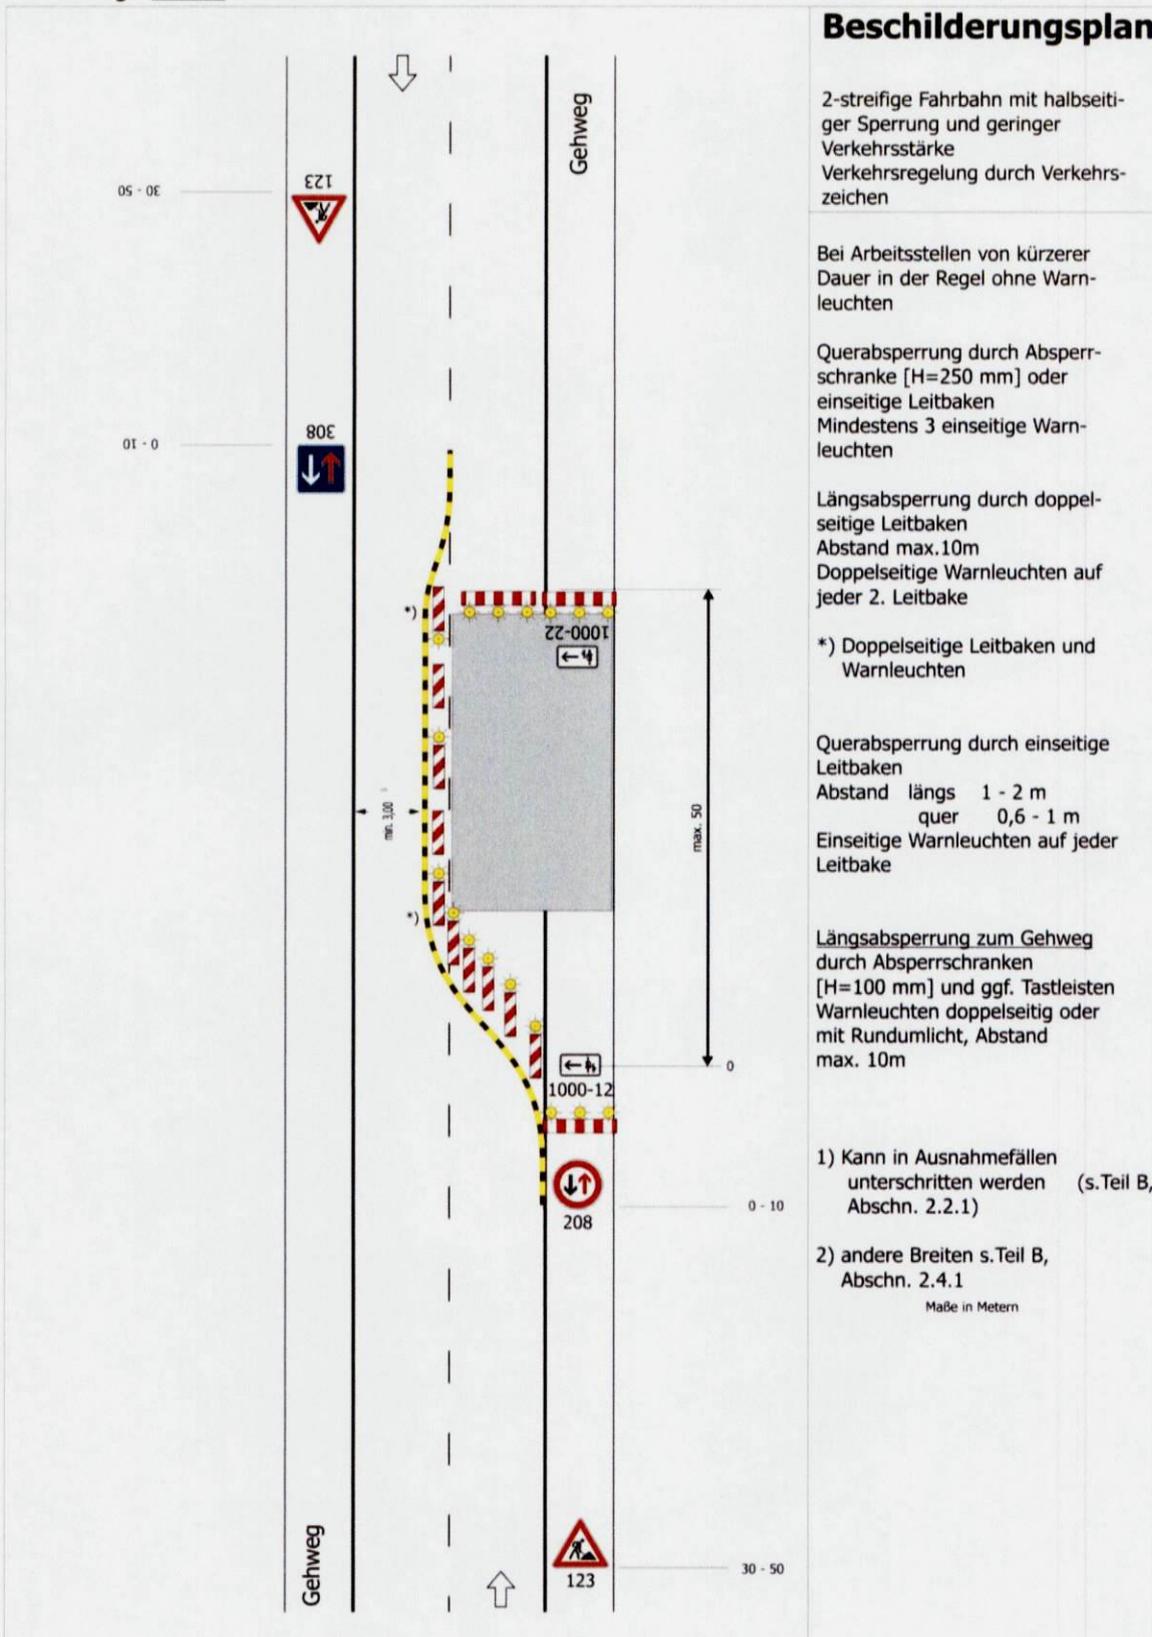

Beschilderungsplan

2-streifige Fahrbahn mit halbseitiger Sperrung und geringer Verkehrsstärke
Verkehrsregelung durch Verkehrszeichen

Bei Arbeitsstellen von kürzerer Dauer in der Regel ohne Warnleuchten

Querabspernung durch Absperrschranke [H=250 mm] oder einseitige Leitbaken
Mindestens 3 einseitige Warnleuchten

Längsabspernung durch doppel-seitige Leitbaken
Abstand max. 10m
Doppelseitige Warnleuchten auf jeder 2. Leitbake

*) Doppelseitige Leitbaken und Warnleuchten

Querabspernung durch einseitige Leitbaken
Abstand längs 1 - 2 m
quer 0,6 - 1 m
Einseitige Warnleuchten auf jeder Leitbake

Längsabspernung zum Gehweg durch Absperrschranken [H=100 mm] und ggf. Tastleisten
Warnleuchten doppelseitig oder mit Rundumlicht, Abstand max. 10m

1) Kann in Ausnahmefällen unterschritten werden (s. Teil B, Abschn. 2.2.1)

2) andere Breiten s. Teil B, Abschn. 2.4.1

Maße in Metern

