

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Einbeziehungssatzung "Am Krähweg"
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		Aiterhofen
Auftragsnr.:	3211985		

Kurze Liste		Punktberechnung							
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)							
Bestand_red. Getreidelüftung		Einstellung: Referenzeinstellung							
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		IRW	L r,A	IRW	L r,A	IRW	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB		
IPkt010	Parz. 3 EG Ost	60.0	35.9	60.0	35.9	45.0	35.9		
IPkt018	Parz. 3 OG Ost	60.0	36.7	60.0	36.7	45.0	36.7		
IPkt005	Parz. 3 EG S/O	60.0	36.8	60.0	36.8	45.0	36.8		
IPkt019	Parz. 3 OG S/O	60.0	37.8	60.0	37.8	45.0	37.8		
IPkt016	Parz. 4 EG Ost	60.0	39.0	60.0	39.0	45.0	39.0		
IPkt017	Parz. 4 OG Ost	60.0	40.2	60.0	40.2	45.0	40.2		
IPkt012	Parz. 4 EG S/O	60.0	40.5	60.0	40.5	45.0	40.5		
IPkt014	Parz. 4 OG S/O	60.0	41.6	60.0	41.6	45.0	41.6		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Einbeziehungssatzung "Am Krähweg"
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		Aiterhofen
Auftragsnr.:	3211985		

Mittlere Liste »		Punktberechnung					
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)					
IPkt010 »	Parz. 3 EG Ost	Bestand_red. Getreidelüftung		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765289.61 m		y = 5416931.98 m		z = 335.97 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4
EZQi010 »	red. Getreidelüftung	27.0	34.3	27.0	34.3	27.0	34.3
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand)	25.7	34.8	25.7	34.8	25.7	34.8
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	24.3	35.2	24.3	35.2	24.3	35.2
FLQi003 /1	Halle Bestand Tore Süd	21.8	35.4	21.8	35.4	21.8	35.4
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	20.3	35.5	20.3	35.5	20.3	35.5
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	20.1	35.7	20.1	35.7	20.1	35.7
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	19.5	35.8	19.5	35.8	19.5	35.8
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand)	18.2	35.8	18.2	35.8	18.2	35.8
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	13.1	35.9	13.1	35.9	13.1	35.9
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	7.9	35.9	7.9	35.9	7.9	35.9
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	1.6	35.9	1.6	35.9	1.6	35.9
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	0.2	35.9	0.2	35.9	0.2	35.9
n=13	Summe		<b>35.9</b>		<b>35.9</b>		<b>35.9</b>

IPkt018 »	Parz. 3 OG Ost	Bestand_red. Getreidelüftung		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765289.61 m		y = 5416931.98 m		z = 338.97 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3
EZQi010 »	red. Getreidelüftung	27.7	35.1	27.7	35.1	27.7	35.1
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand)	25.8	35.6	25.8	35.6	25.8	35.6
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	25.5	36.0	25.5	36.0	25.5	36.0
FLQi003 /1	Halle Bestand Tore Süd	22.1	36.2	22.1	36.2	22.1	36.2
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	21.2	36.3	21.2	36.3	21.2	36.3
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	20.9	36.5	20.9	36.5	20.9	36.5
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	20.1	36.6	20.1	36.6	20.1	36.6
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand)	18.3	36.6	18.3	36.6	18.3	36.6
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	13.9	36.6	13.9	36.6	13.9	36.6
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	8.6	36.6	8.6	36.6	8.6	36.6
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	2.3	36.7	2.3	36.7	2.3	36.7
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	0.4	36.7	0.4	36.7	0.4	36.7
n=13	Summe		<b>36.7</b>		<b>36.7</b>		<b>36.7</b>

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Einbeziehungssatzung "Am Krähweg"
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		Aiterhofen
Auftragsnr.:	3211985		

IPkt005 »	Parz. 3 EG S/O	Bestand_red. Getreidelüftung		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765287.40 m		y = 5416920.66 m		z = 336.28 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	34.7	34.7	34.7	34.7	34.7	34.7
EZQi010 »	red. Getreidelüftung	26.3	35.3	26.3	35.3	26.3	35.3
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	26.2	35.8	26.2	35.8	26.2	35.8
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	24.9	36.1	24.9	36.1	24.9	36.1
FLQi003 /1	Halle Bestand Tore Süd	23.0	36.3	23.0	36.3	23.0	36.3
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	21.4	36.5	21.4	36.5	21.4	36.5
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	21.4	36.6	21.4	36.6	21.4	36.6
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	21.2	36.7	21.2	36.7	21.2	36.7
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	19.2	36.8	19.2	36.8	19.2	36.8
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	14.8	36.8	14.8	36.8	14.8	36.8
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	8.5	36.8	8.5	36.8	8.5	36.8
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	2.9	36.8	2.9	36.8	2.9	36.8
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	0.7	36.8	0.7	36.8	0.7	36.8
n=13	Summe		<b>36.8</b>		<b>36.8</b>		<b>36.8</b>

IPkt019 »	Parz. 3 OG S/O	Bestand_red. Getreidelüftung		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765287.40 m		y = 5416920.66 m		z = 339.28 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	35.7	35.7	35.7	35.7	35.7	35.7
EZQi010 »	red. Getreidelüftung	27.1	36.3	27.1	36.3	27.1	36.3
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	26.6	36.7	26.6	36.7	26.6	36.7
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	26.3	37.1	26.3	37.1	26.3	37.1
FLQi003 /1	Halle Bestand Tore Süd	23.3	37.3	23.3	37.3	23.3	37.3
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	22.4	37.4	22.4	37.4	22.4	37.4
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	22.2	37.5	22.2	37.5	22.2	37.5
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	22.1	37.7	22.1	37.7	22.1	37.7
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	19.3	37.7	19.3	37.7	19.3	37.7
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	15.8	37.8	15.8	37.8	15.8	37.8
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	9.3	37.8	9.3	37.8	9.3	37.8
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	3.7	37.8	3.7	37.8	3.7	37.8
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	0.9	37.8	0.9	37.8	0.9	37.8
n=13	Summe		<b>37.8</b>		<b>37.8</b>		<b>37.8</b>

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Einbeziehungssatzung "Am Krähweg"
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		Aiterhofen
Auftragsnr.:	3211985		

IPkt016 »	Parz. 4 EG Ost	Bestand_red. Getreidelüftung		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765285.22 m		y = 5416901.50 m		z = 336.71 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	27.0	37.7	27.0	37.7	27.0	37.7
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	26.0	38.0	26.0	38.0	26.0	38.0
FLQi003 /1	Halle Bestand Tore Süd	25.4	38.2	25.4	38.2	25.4	38.2
EZQi010 »	red. Getreidelüftung	24.9	38.4	24.9	38.4	24.9	38.4
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	24.7	38.6	24.7	38.6	24.7	38.6
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	23.8	38.7	23.8	38.7	23.8	38.7
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	23.1	38.8	23.1	38.8	23.1	38.8
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	22.8	38.9	22.8	38.9	22.8	38.9
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	19.0	39.0	19.0	39.0	19.0	39.0
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	9.6	39.0	9.6	39.0	9.6	39.0
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	6.0	39.0	6.0	39.0	6.0	39.0
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	1.6	39.0	1.6	39.0	1.6	39.0
n=13	Summe		<b>39.0</b>		<b>39.0</b>		<b>39.0</b>


IPkt017 »	Parz. 4 OG Ost	Bestand_red. Getreidelüftung		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765285.22 m		y = 5416901.50 m		z = 339.71 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	27.7	38.9	27.7	38.9	27.7	38.9
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	27.2	39.2	27.2	39.2	27.2	39.2
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	26.4	39.4	26.4	39.4	26.4	39.4
FLQi003 /1	Halle Bestand Tore Süd	25.9	39.6	25.9	39.6	25.9	39.6
EZQi010 »	red. Getreidelüftung	25.8	39.8	25.8	39.8	25.8	39.8
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	25.1	39.9	25.1	39.9	25.1	39.9
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	24.3	40.1	24.3	40.1	24.3	40.1
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	23.2	40.2	23.2	40.2	23.2	40.2
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	19.4	40.2	19.4	40.2	19.4	40.2
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	11.2	40.2	11.2	40.2	11.2	40.2
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	7.0	40.2	7.0	40.2	7.0	40.2
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	1.8	40.2	1.8	40.2	1.8	40.2
n=13	Summe		<b>40.2</b>		<b>40.2</b>		<b>40.2</b>

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Einbeziehungssatzung "Am Krähweg"
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		Aiterhofen
Auftragsnr.:	3211985		

IPkt012 »	Parz. 4 EG S/O	Bestand_red. Getreidelüftung		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765281.66 m		y = 5416891.73 m		z = 336.90 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0
FLQi003 /1	Halle Bestand Tore Süd	27.2	39.2	27.2	39.2	27.2	39.2
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	27.2	39.5	27.2	39.5	27.2	39.5
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	27.1	39.7	27.1	39.7	27.1	39.7
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	26.9	40.0	26.9	40.0	26.9	40.0
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	25.4	40.1	25.4	40.1	25.4	40.1
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	25.1	40.3	25.1	40.3	25.1	40.3
EZQi010 »	red. Getreidelüftung	23.8	40.3	23.8	40.3	23.8	40.3
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	23.4	40.4	23.4	40.4	23.4	40.4
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	20.4	40.5	20.4	40.5	20.4	40.5
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	9.6	40.5	9.6	40.5	9.6	40.5
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	8.4	40.5	8.4	40.5	8.4	40.5
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	-0.4	40.5	-0.4	40.5	-0.4	40.5
n=13	Summe		<b>40.5</b>		<b>40.5</b>		<b>40.5</b>

IPkt014 »	Parz. 4 OG S/O	Bestand_red. Getreidelüftung		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765281.66 m		y = 5416891.73 m		z = 339.90 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	28.0	40.4	28.0	40.4	28.0	40.4
FLQi003 /1	Halle Bestand Tore Süd	27.9	40.7	27.9	40.7	27.9	40.7
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	27.5	40.9	27.5	40.9	27.5	40.9
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	27.3	41.1	27.3	41.1	27.3	41.1
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	26.5	41.2	26.5	41.2	26.5	41.2
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	25.8	41.3	25.8	41.3	25.8	41.3
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	25.3	41.4	25.3	41.4	25.3	41.4
EZQi010 »	red. Getreidelüftung	24.8	41.5	24.8	41.5	24.8	41.5
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	20.3	41.6	20.3	41.6	20.3	41.6
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	10.3	41.6	10.3	41.6	10.3	41.6
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	9.6	41.6	9.6	41.6	9.6	41.6
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	2.1	41.6	2.1	41.6	2.1	41.6
n=13	Summe		<b>41.6</b>		<b>41.6</b>		<b>41.6</b>

# Einbeziehungssatzung "Am Krähweg", Aiterhofen

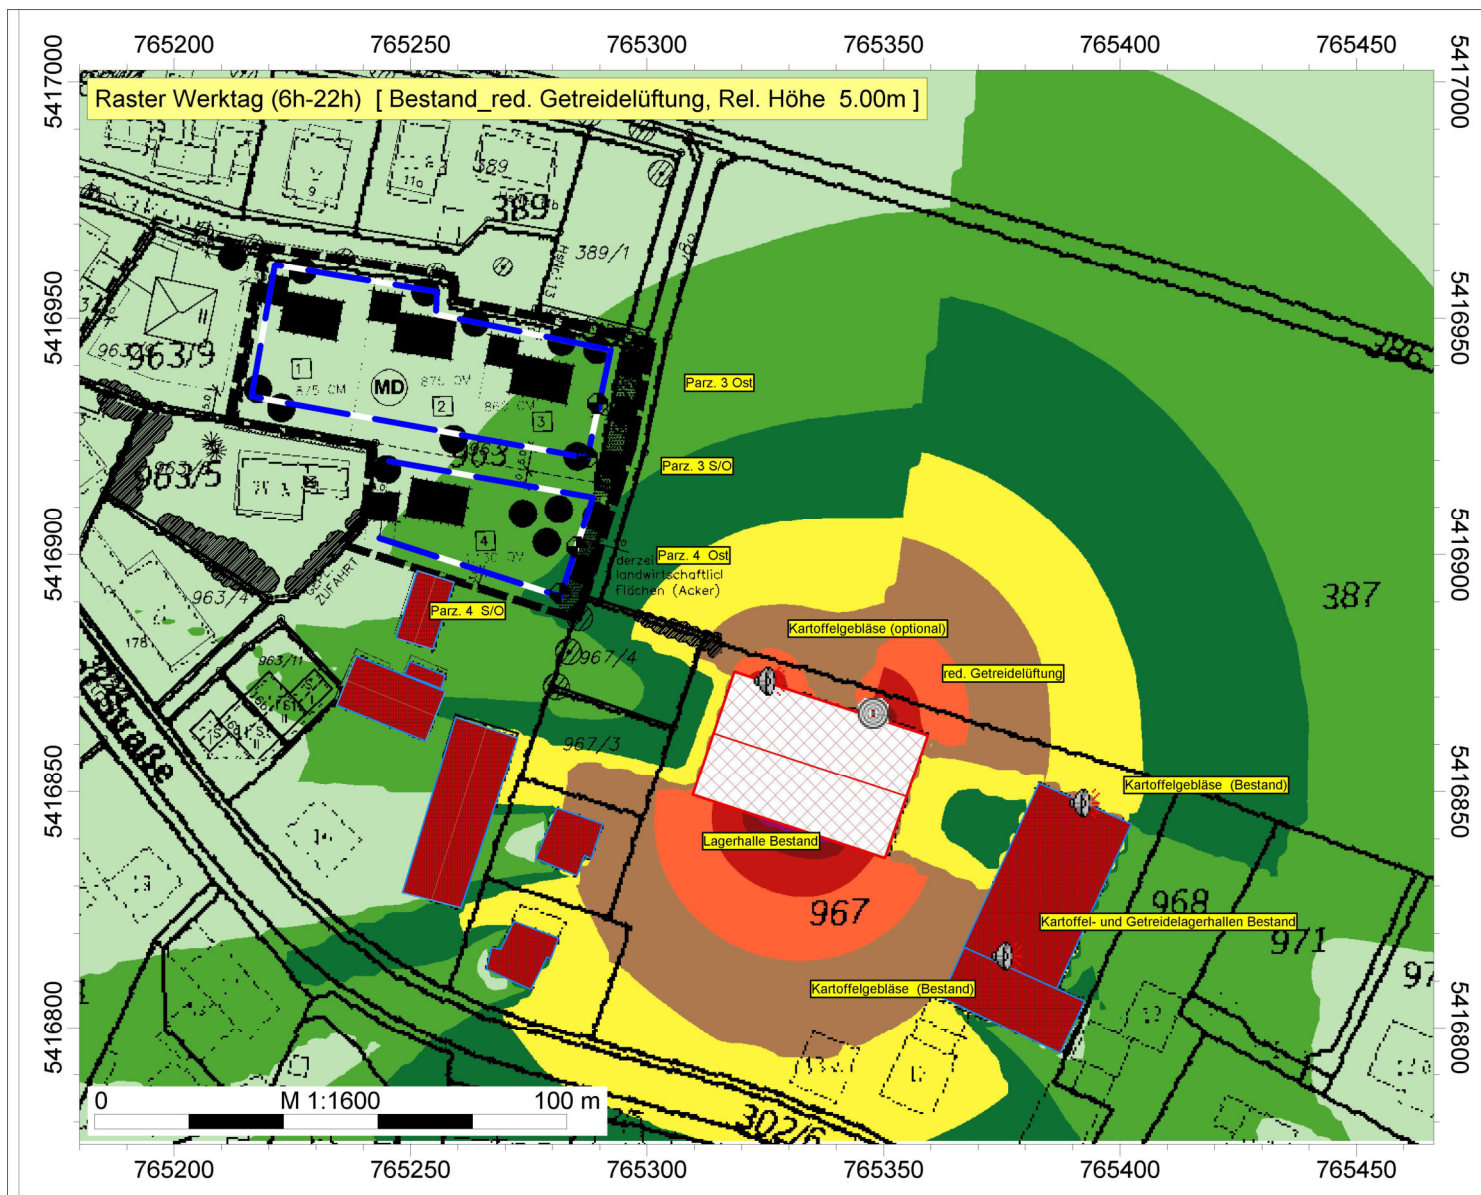

IFB Eigenschenk GmbH  
Kristina Hiltz B. Eng.

Einbeziehungssatzung  
"Am Krähweg",  
Aiterhofen

Auftrag Nr. 3211985

## Legende


- Baugrenze MI (HLIN)
- Immissionspunkt
- Gebäude
- Bestand (HAUS)
- Getreidelüfter (EZQi)
- Kartoffellüfter (EZQi)
- Flächen-SQ /ISO 9613

## Werktag (6h-22h) Pegel dB(A)

- >.-35
- >35-40
- >40-45
- >45-50
- >50-55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-75
- >75-80
- >80-..



# Einbeziehungssatzung "Am Krähweg", Aiterhofen

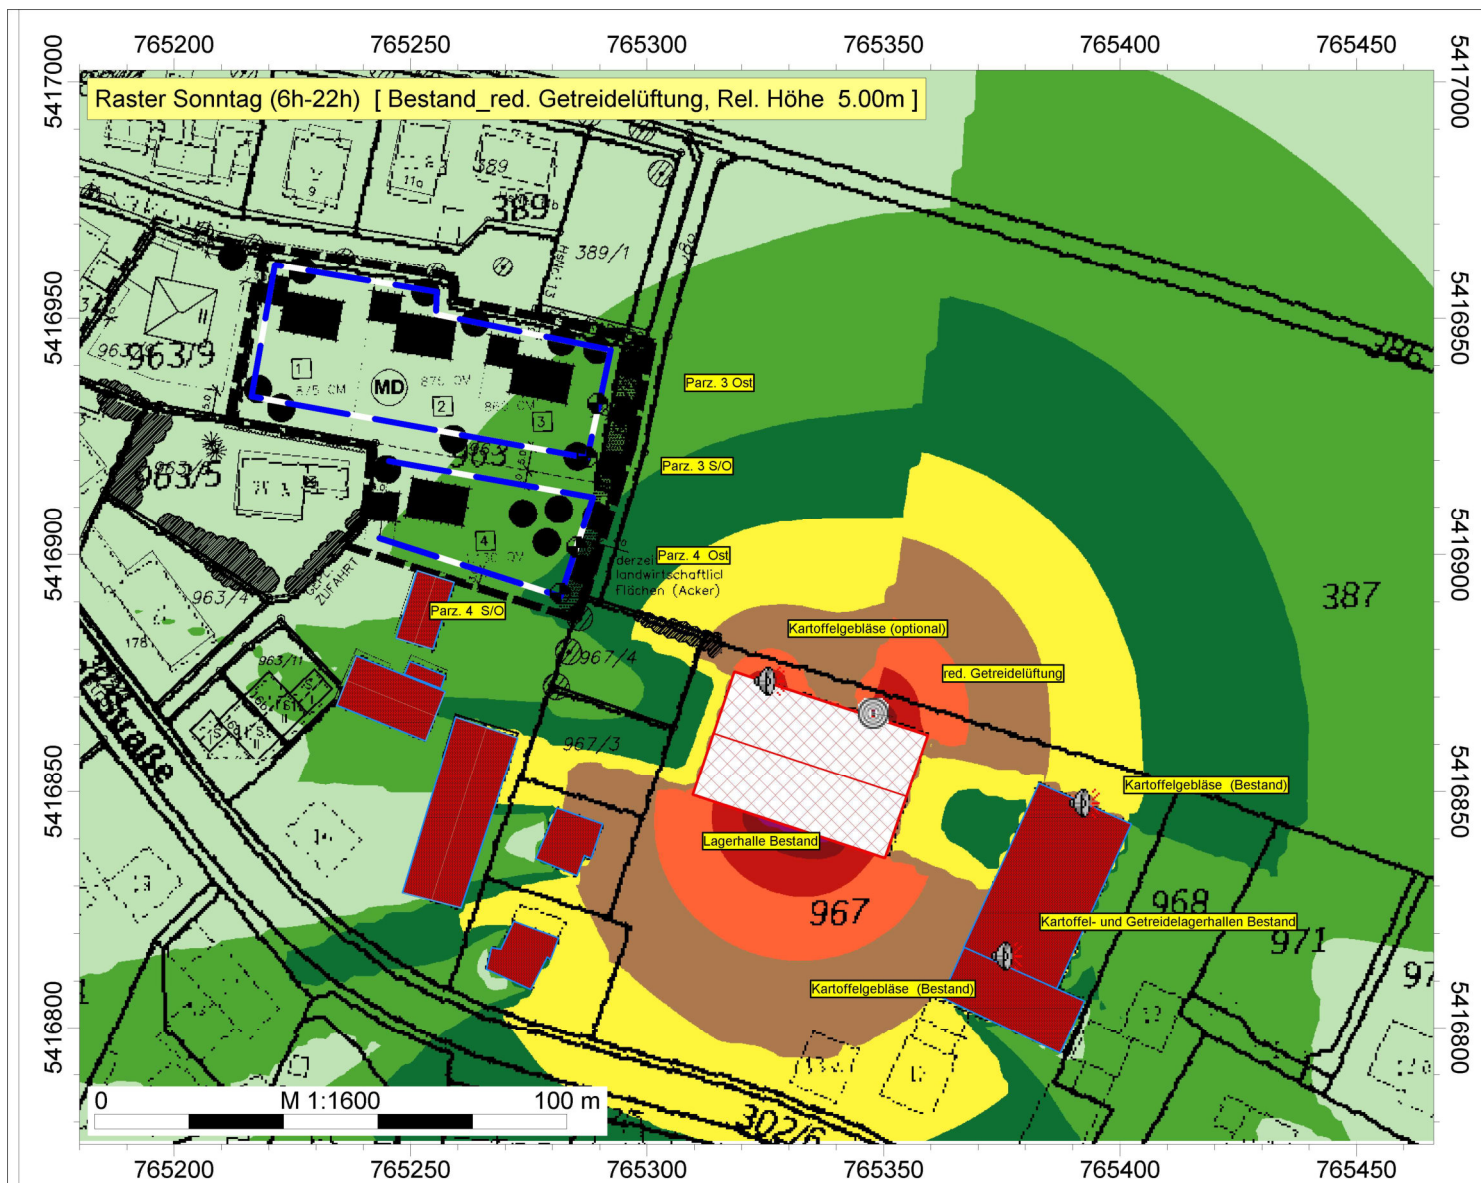

IFB Eigenschenk GmbH  
Kristina Hiltz B. Eng.

Einbeziehungssatzung  
"Am Krähweg",  
Aiterhofen

Auftrag Nr. 3211985

## Legende


- Baugrenze MI (HLIN)
- Immissionspunkt
- Gebäude
- Bestand (HAUS)
- Getreidelüfter (EZQi)
- Kartoffellüfter (EZQi)
- Flächen-SQ /ISO 9613

## Sonntag (6h-22h) Pegel dB(A)

- >.-35
- >35-40
- >40-45
- >45-50
- >50-55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-75
- >75-80
- >80-..



# Einbeziehungssatzung "Am Krähweg", Aiterhofen

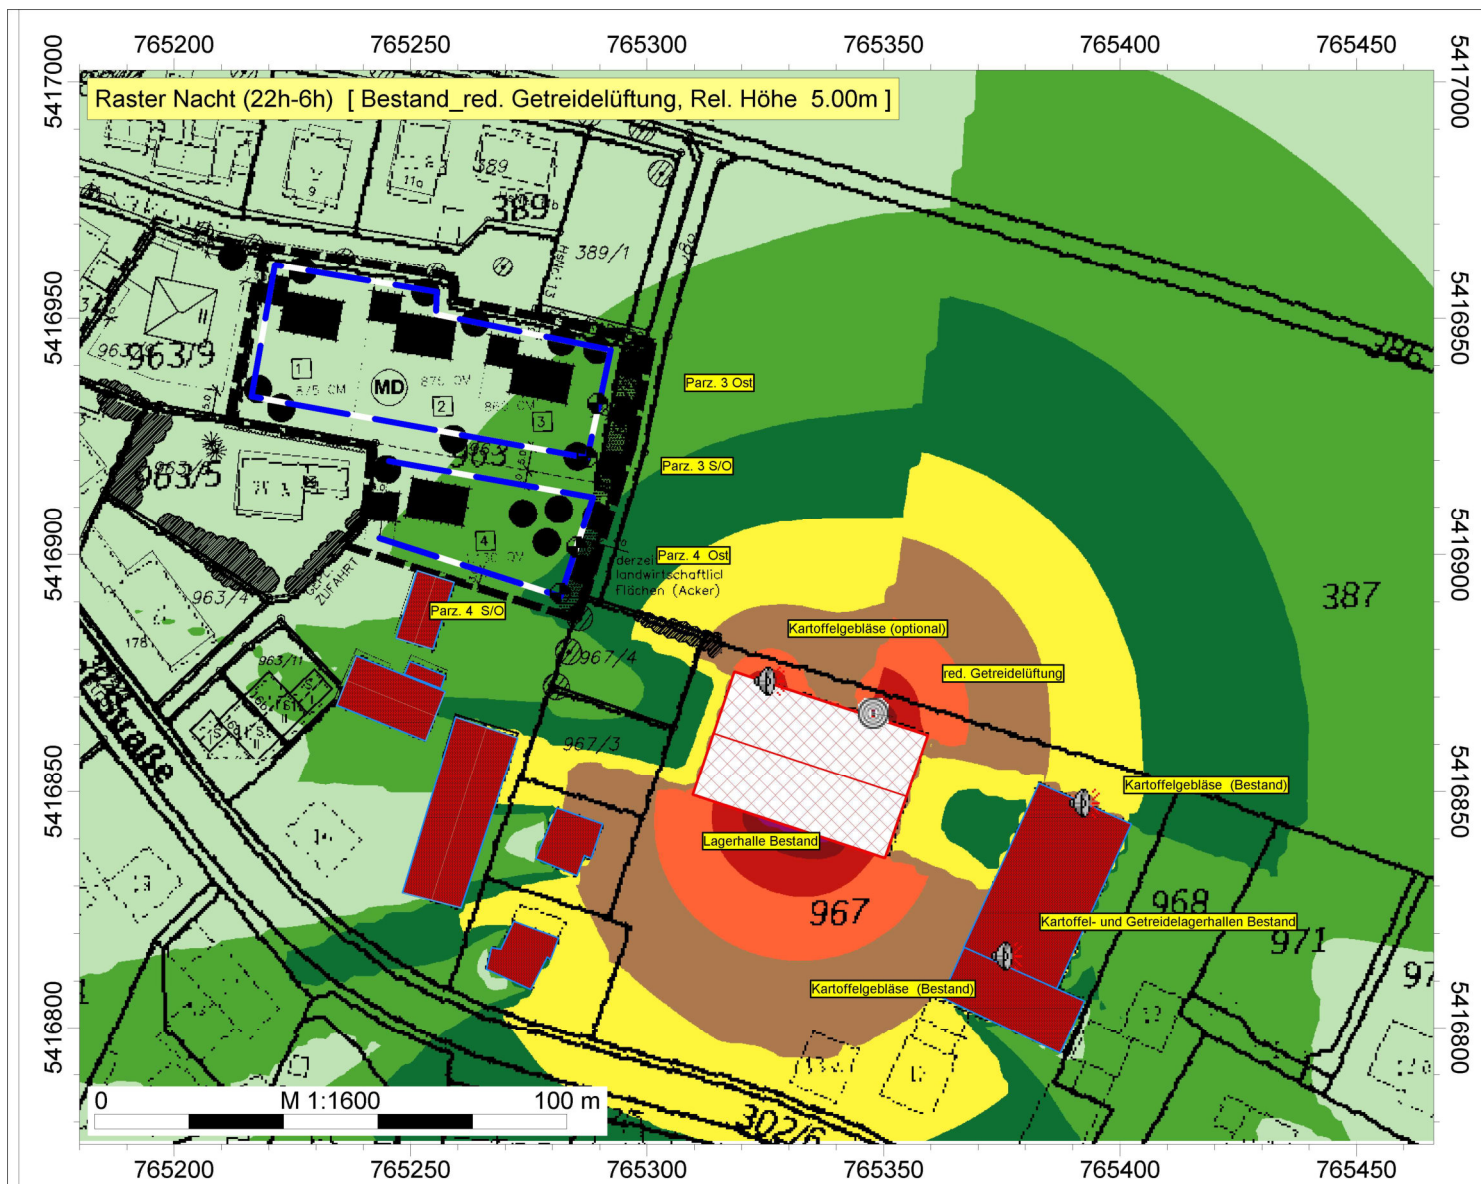

IFB Eigenschenk GmbH  
Kristina Hiltz B. Eng.

Einbeziehungssatzung  
"Am Krähweg",  
Aiterhofen

Auftrag Nr. 3211985

## Legende

- Baugrenze MI (HLIN)
- Immissionspunkt
- Gebäude
- Bestand (HAUS)
- Getreidelüfter (EZQi)
- Kartoffellüfter (EZQi)
- Flächen-SQ /ISO 9613

Nacht (22h-6h)  
Pegel  
dB(A)

- >.-35
- >35-40
- >40-45
- >45-50
- >50-55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-75
- >75-80
- >80-..





Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Einbeziehungssatzung "Am Krähweg"
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		Aiterhofen
Auftragsnr.:	3211985		

Immissionspunkt		Beurteilungszeitraum	Quelle(Lmax)		Lw,Sp	D,ges	Lr,Sp	RW,Sp
					/dB(A)	/dB	/dB(A)	/dB(A)
IPkt010	Parz. 3 EG Ost	Werktag (6h-22h)	FLQi008	Halle Bestand Giebel Wes	100.0	-48.3	51.7	90.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi008	Halle Bestand Giebel Wes	100.0	-48.3	51.7	90.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi008	Halle Bestand Giebel Wes	100.0	-48.3	51.7	65.0
IPkt018	Parz. 3 OG Ost	Werktag (6h-22h)	FLQi005	Halle Bestand Dach Nord	100.0	-47.4	52.6	90.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi005	Halle Bestand Dach Nord	100.0	-47.4	52.6	90.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi005	Halle Bestand Dach Nord	100.0	-47.4	52.6	65.0
IPkt005	Parz. 3 EG S/O	Werktag (6h-22h)	FLQi008	Halle Bestand Giebel Wes	100.0	-46.5	53.5	90.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi008	Halle Bestand Giebel Wes	100.0	-46.5	53.5	90.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi008	Halle Bestand Giebel Wes	100.0	-46.5	53.5	65.0
IPkt019	Parz. 3 OG S/O	Werktag (6h-22h)	FLQi008	Halle Bestand Giebel Wes	100.0	-45.5	54.5	90.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi008	Halle Bestand Giebel Wes	100.0	-45.5	54.5	90.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi008	Halle Bestand Giebel Wes	100.0	-45.5	54.5	65.0
IPkt016	Parz. 4 EG Ost	Werktag (6h-22h)	FLQi008	Halle Bestand Giebel Wes	100.0	-41.9	58.1	90.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi008	Halle Bestand Giebel Wes	100.0	-41.9	58.1	90.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi008	Halle Bestand Giebel Wes	100.0	-41.9	58.1	65.0
IPkt017	Parz. 4 OG Ost	Werktag (6h-22h)	FLQi004	Halle Bestand Wand West	100.0	-41.5	58.5	90.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi004	Halle Bestand Wand West	100.0	-41.5	58.5	90.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi004	Halle Bestand Wand West	100.0	-41.5	58.5	65.0
IPkt012	Parz. 4 EG S/O	Werktag (6h-22h)	FLQi004	Halle Bestand Wand West	100.0	-40.6	59.4	90.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi004	Halle Bestand Wand West	100.0	-40.6	59.4	90.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi004	Halle Bestand Wand West	100.0	-40.6	59.4	65.0
IPkt014	Parz. 4 OG S/O	Werktag (6h-22h)	FLQi004	Halle Bestand Wand West	100.0	-40.5	59.5	90.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi004	Halle Bestand Wand West	100.0	-40.5	59.5	90.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi004	Halle Bestand Wand West	100.0	-40.5	59.5	65.0