

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

Kurze Liste		Punktberechnung							
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)							
Bestand		Einstellung: Referenzeinstellung							
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		IRW	L r,A	IRW	L r,A	IRW	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB		
IPkt001	Parz. 2 EG S/O	55	47	55	49	40	44		
IPkt002	Parz. 2 OG S/O	55	48	55	50	40	45		
IPkt003	Parz. 3 EG S/O	55	49	55	51	40	47		
IPkt004	Parz. 3 OG S/O	55	50	55	52	40	47		
IPkt005	Parz. 3 EG Ost	55	48	55	50	40	46		
IPkt006	Parz. 3 OG Ost	55	49	55	51	40	46		
IPkt007	WA "Am Krähweg" _EG S/O	55	46	55	48	40	44		
IPkt008	WA "Am Krähweg" _OG S/O	55	47	55	49	40	45		
IPkt009	WA "Am Krähweg" _EG Ost	55	47	55	48	40	44		
IPkt010	WA "Am Krähweg" _OG Ost	55	47	55	49	40	45		
IPkt011	Fl.Nr. 967/2 _EG	60	58	60	58	45	52		
IPkt012	Fl.Nr. 967/2 _OG	60	58	60	58	45	52		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

Mittlere Liste »		Punktberechnung					
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)					
IPkt001 »	Parz. 2 EG S/O	Bestand		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765262.63 m		y = 5416924.23 m		z = 336.27 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi001 »	Getreidelüftung	46	46	47	47	44	44
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	41	47	42	49	24	44
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	34	47	35	49	32	44
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	26	47	28	49	24	44
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand)	26	47	27	49	24	44
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	24	47	26	49	22	44
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	21	47	23	49	19	44
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	21	47	23	49	19	44
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand)	21	47	23	49	19	44
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	19	47	20	49	17	44
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	18	47	20	49	16	44
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	12	47	14	49	11	44
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	4	47	6	49	2	44
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	1	47	2	49	-1	44
n=14	Summe		47		49		44

IPkt002 »	Parz. 2 OG S/O	Bestand		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765262.63 m		y = 5416924.23 m		z = 339.27 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi001 »	Getreidelüftung	46	46	48	48	44	44
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	42	48	44	49	25	44
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	34	48	36	49	32	45
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand)	27	48	28	50	25	45
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	27	48	28	50	25	45
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	24	48	26	50	22	45
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	22	48	23	50	20	45
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	22	48	23	50	20	45
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand)	21	48	23	50	19	45
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	20	48	21	50	18	45
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	19	48	20	50	17	45
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	14	48	16	50	12	45
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	4	48	6	50	2	45
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	1	48	2	50	-1	45
n=14	Summe		48		50		45

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

IPkt003 »	Parz. 3 EG S/O	Bestand		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765287.02 m		y = 5416920.10 m		z = 336.31 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi001 »	Getreidelüftung	48	48	50	50	46	46
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	40	49	42	50	23	46
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	37	49	38	51	35	46
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	29	49	31	51	27	46
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	27	49	28	51	25	46
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	25	49	26	51	23	46
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	23	49	25	51	21	47
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	23	49	25	51	21	47
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	21	49	23	51	19	47
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	21	49	22	51	19	47
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	20	49	22	51	18	47
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	14	49	16	51	12	47
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	4	49	6	51	2	47
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	2	49	4	51	1	47
n=14	Summe		49		51		47

IPkt004 »	Parz. 3 OG S/O	Bestand		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765287.02 m		y = 5416920.10 m		z = 339.31 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi001 »	Getreidelüftung	49	49	50	50	47	47
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	41	49	43	51	24	47
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	38	50	39	51	36	47
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	30	50	31	51	28	47
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	28	50	29	51	26	47
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	25	50	27	52	23	47
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	24	50	26	52	22	47
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	24	50	26	52	22	47
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	22	50	23	52	20	47
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	21	50	23	52	19	47
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	21	50	22	52	19	47
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	16	50	18	52	14	47
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	5	50	6	52	3	47
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	3	50	4	52	1	47
n=14	Summe		50		52		47

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

IPkt005 »	Parz. 3 EG Ost	Bestand		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765289.45 m		y = 5416931.62 m		z = 335.96 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi001 »	Getreidelüftung	47	47	49	49	45	45
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	38	48	40	49	22	45
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	35	48	37	50	33	46
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	28	48	29	50	26	46
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	26	48	28	50	24	46
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	23	48	25	50	21	46
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	22	48	24	50	20	46
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	21	48	23	50	20	46
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	20	48	22	50	18	46
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	19	48	20	50	17	46
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	18	48	20	50	17	46
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	14	48	16	50	12	46
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	3	48	4	50	1	46
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	2	48	4	50	0	46
n=14	Summe		48		50		46

IPkt006 »	Parz. 3 OG Ost	Bestand		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765289.45 m		y = 5416931.62 m		z = 338.96 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi001 »	Getreidelüftung	48	48	50	50	46	46
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	40	48	41	50	23	46
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	36	49	38	50	34	46
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	28	49	30	50	26	46
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	27	49	29	50	26	46
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	24	49	25	51	22	46
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	23	49	25	51	21	46
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	22	49	24	51	20	46
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	20	49	22	51	18	46
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	20	49	21	51	18	46
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	19	49	21	51	17	46
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	15	49	17	51	13	46
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	3	49	5	51	1	46
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	2	49	4	51	0	46
n=14	Summe		49		51		46

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

IPkt007 »	WA "Am Krähweg"_EG S/	Bestand		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765288.20 m		y = 5416951.32 m		z = 336.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi001 »	Getreidelüftung	46	46	47	47	44	44
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	37	46	39	48	20	44
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	33	46	35	48	31	44
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	26	46	28	48	24	44
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	25	46	27	48	23	44
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	22	46	23	48	20	44
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	21	46	23	48	19	44
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	19	46	21	48	17	44
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	19	46	20	48	17	44
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	17	46	19	48	15	44
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	16	46	18	48	14	44
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	13	46	15	48	11	44
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	1	46	3	48	-1	44
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	1	46	2	48	-1	44
n=14	Summe		46		48		44

IPkt008 »	WA "Am Krähweg"_OG S/	Bestand		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765288.20 m		y = 5416951.32 m		z = 339.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi001 »	Getreidelüftung	46	46	48	48	44	44
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	38	47	40	48	21	44
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	34	47	35	49	32	44
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	27	47	29	49	25	45
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	26	47	28	49	24	45
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	22	47	24	49	20	45
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	22	47	23	49	20	45
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	20	47	21	49	18	45
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	19	47	21	49	17	45
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	18	47	19	49	16	45
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	17	47	19	49	15	45
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	14	47	15	49	12	45
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	1	47	3	49	-1	45
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	1	47	3	49	-1	45
n=14	Summe		47		49		45

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

IPkt009 »	WA "Am Krähweg" _EG Os	Bestand		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765294.05 m		y = 5416954.66 m		z = 336.06 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi001 »	Getreidelüftung	46	46	47	47	44	44
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	37	46	39	48	20	44
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	33	46	35	48	31	44
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	27	46	28	48	25	44
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	25	46	27	48	23	44
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	22	46	23	48	20	44
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	21	47	23	48	19	44
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	19	47	21	48	17	44
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	19	47	20	48	17	44
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	17	47	18	48	15	44
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	16	47	18	48	14	44
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	13	47	15	48	11	44
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	1	47	3	48	-1	44
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	0	47	2	48	-2	44
n=14	Summe		47		48		44


IPkt010 »	WA "Am Krähweg" _OG Os	Bestand		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765294.05 m		y = 5416954.66 m		z = 339.06 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi001 »	Getreidelüftung	46	46	48	48	44	44
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	38	47	39	48	21	44
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	34	47	35	49	32	45
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	28	47	29	49	26	45
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	26	47	28	49	24	45
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	22	47	23	49	20	45
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	22	47	23	49	20	45
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	19	47	21	49	18	45
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	19	47	21	49	17	45
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	17	47	19	49	15	45
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	17	47	18	49	15	45
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	14	47	16	49	12	45
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	1	47	3	49	-1	45
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	1	47	2	49	-1	45
n=14	Summe		47		49		45

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

IPkt011 »	Fl.Nr. 967/2_EG	Bestand		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765289.87 m		y = 5416839.33 m		z = 337.58 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	57	57	57	57	42	42
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	51	58	51	58	51	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	34	58	34	58	34	52
EZQi001 »	Getreidelüftung	31	58	31	58	31	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	31	58	31	58	31	52
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	30	58	30	58	30	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	30	58	30	58	30	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	26	58	26	58	26	52
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	23	58	23	58	23	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	22	58	22	58	22	52
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	21	58	21	58	21	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	16	58	16	58	16	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	7	58	7	58	7	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	4	58	4	58	4	52
n=14	Summe		58		58		52

IPkt012 »	Fl.Nr. 967/2_OG	Bestand		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765289.87 m		y = 5416839.33 m		z = 340.58 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	57	57	57	57	42	42
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	52	58	52	58	52	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	34	58	34	58	34	52
EZQi001 »	Getreidelüftung	32	58	32	58	32	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	31	58	31	58	31	52
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	30	58	30	58	30	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	30	58	30	58	30	52
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	27	58	27	58	27	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	26	58	26	58	26	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	23	58	23	58	23	52
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	21	58	21	58	21	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	20	58	20	58	20	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	8	58	8	58	8	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	5	58	5	58	5	52
n=14	Summe		58		58		52

Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan "Am Krähweg", Aiterhofen

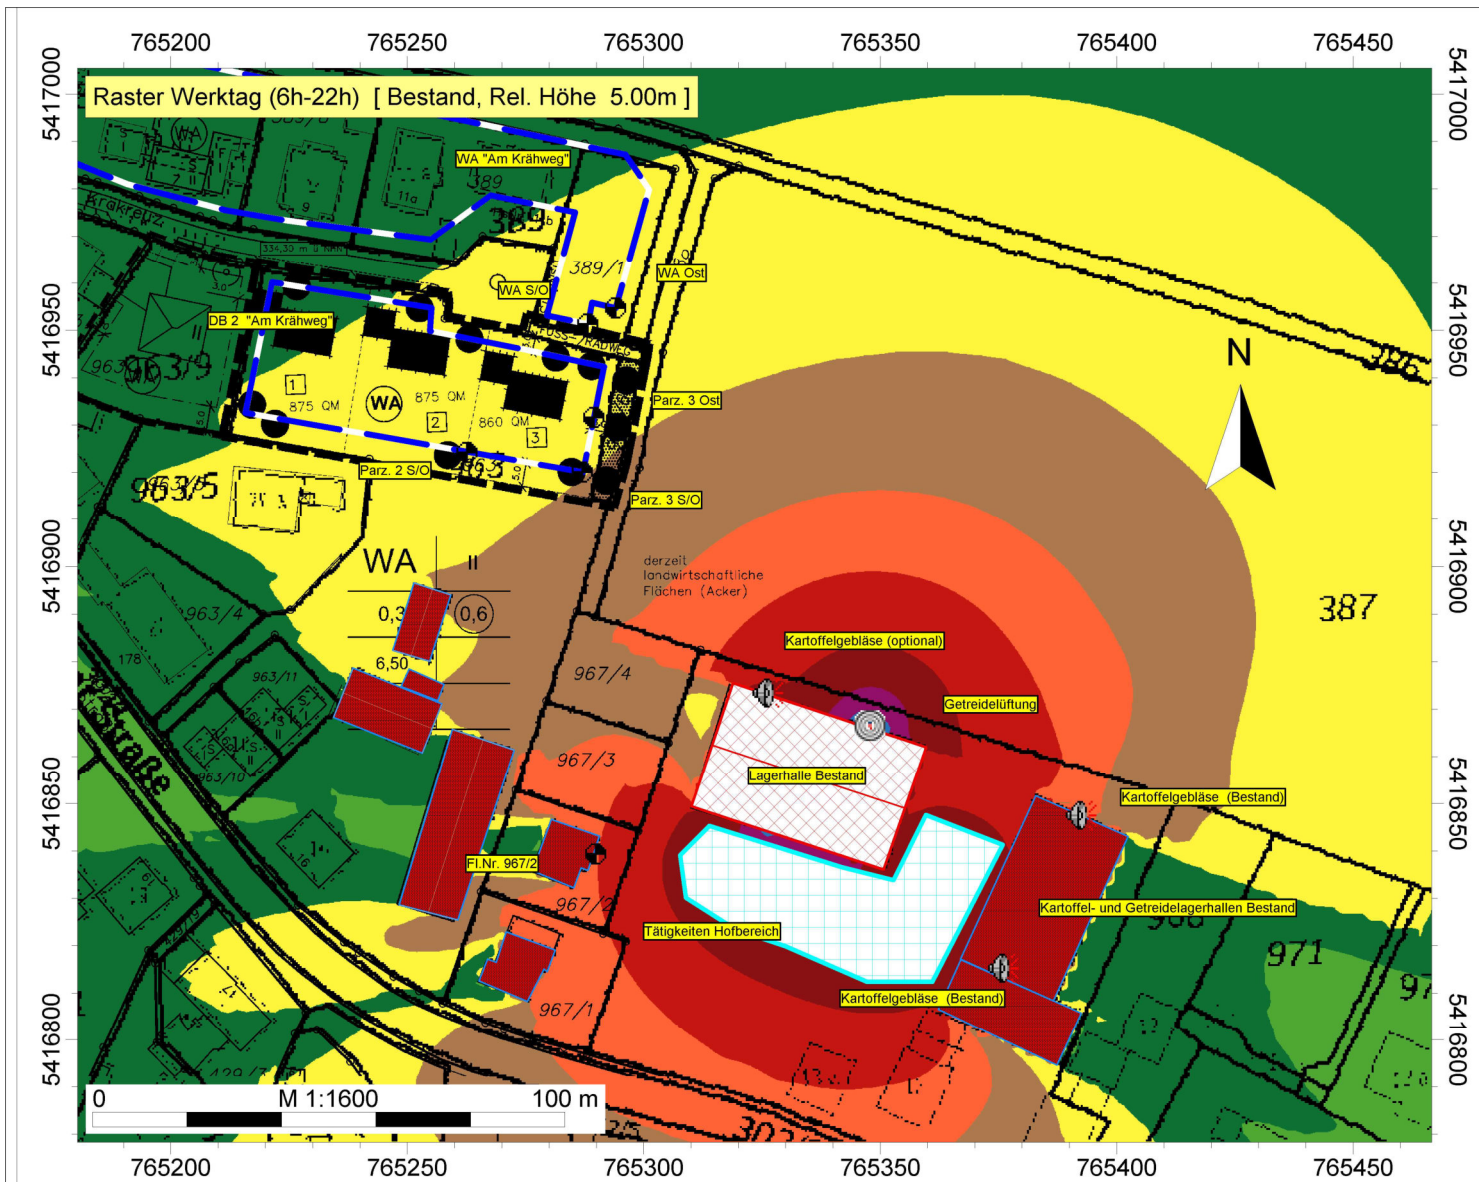

IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hiltz B. Eng.

Deckblatt Nr. 2 zum
Bebauungsplan
mit integriertem
Grünordnungsplan
"Am Krähweg", Aiterhofen

Auftrag Nr. 3211985-Revb

- Baugrenze WA (HLIN)
- Immissionspunkt
- Gebäude
- Erweiterung (HAUS)
- Bestand (HAUS)
- Kartoffellüfter (EZQi)
- Getreidelüfter (EZQi)
- Flächen-SQ /ISO 9613
- Erweiterung (FLQi)
- Tätigkeiten Hofbereich (FLQi)

Werktag (6h-22h)
Pegel
dB(A)


- >.-35
- >35-40
- >40-45
- >45-50
- >50-55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-75
- >75-80
- >80..

BKW

ENGINEERING

IFB
Eigenschenk

Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan "Am Krähweg", Aiterhofen

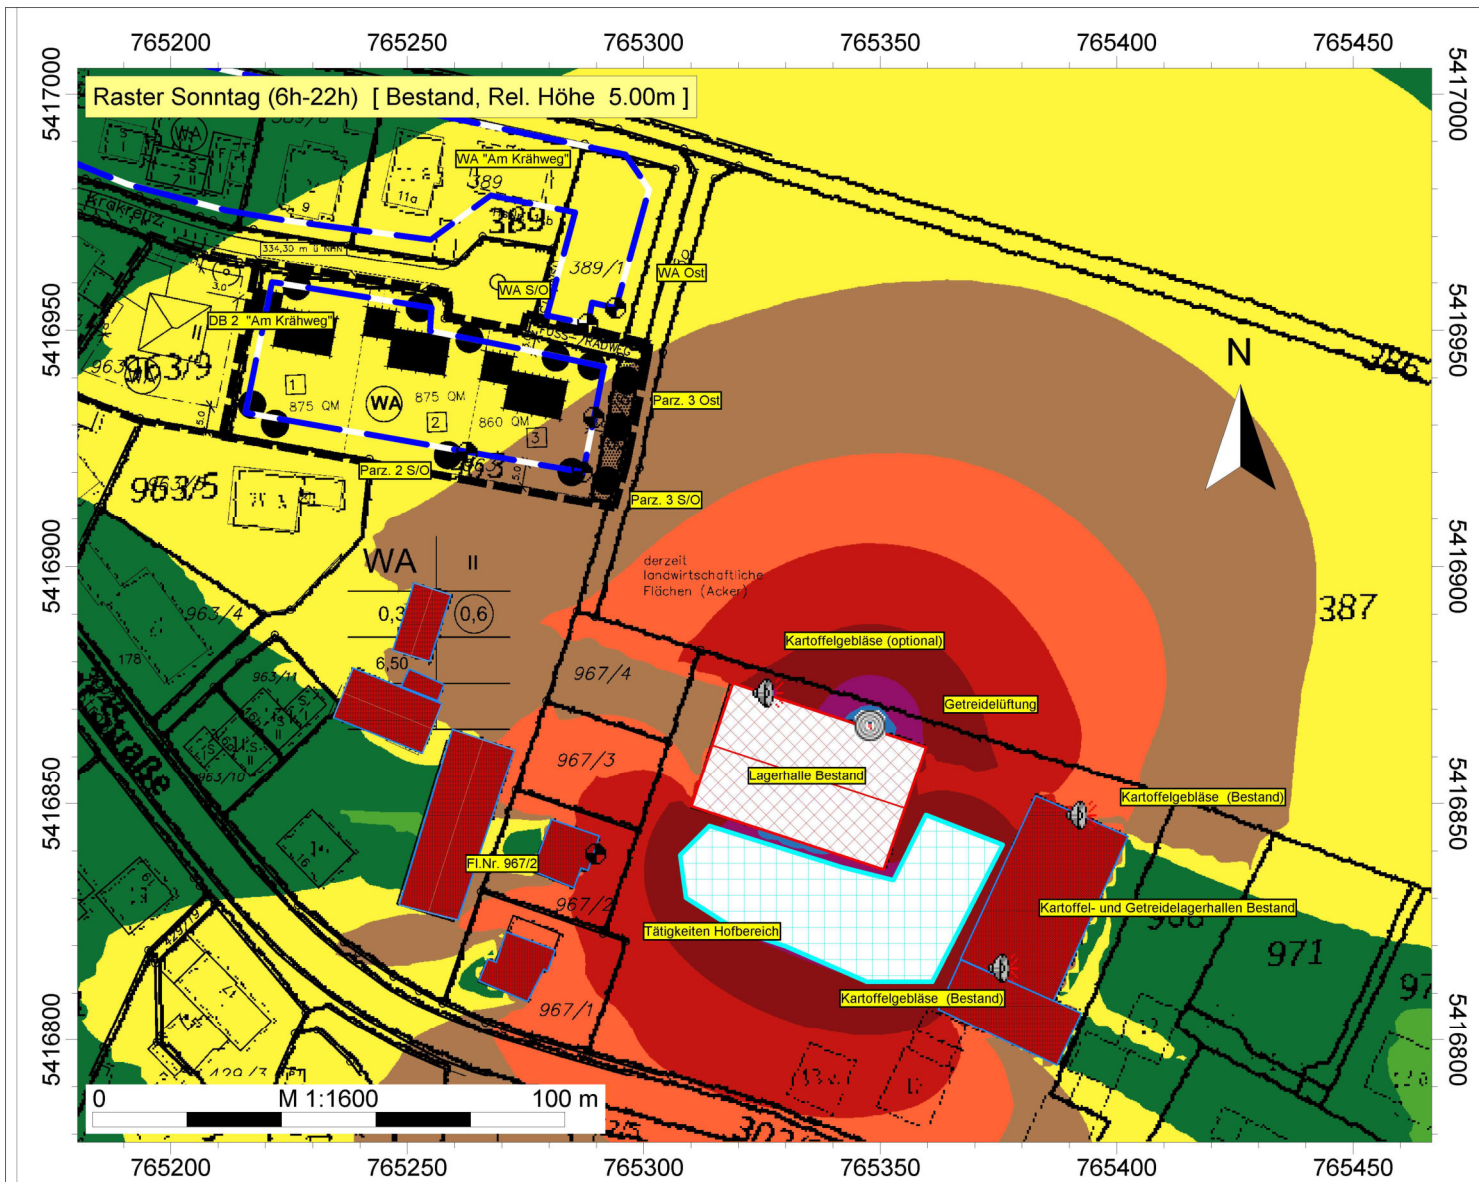


IFB Eigenschenk GmbH
 Kristina Hiltz B. Eng.

Deckblatt Nr. 2 zum
 Bebauungsplan
 mit integriertem
 Grünordnungsplan
 "Am Krähweg", Aiterhofen

Auftrag Nr. 3211985-Revb

- Baugrenze WA (HLIN)
- Immissionspunkt
- Gebäude
- Erweiterung (HAUS)
- Bestand (HAUS)
- Kartoffellüfter (EZQi)
- Getreidelüfter (EZQi)
- Flächen-SQ /ISO 9613
- Erweiterung (FLQi)
- Tätigkeiten Hofbereich (FLQi)

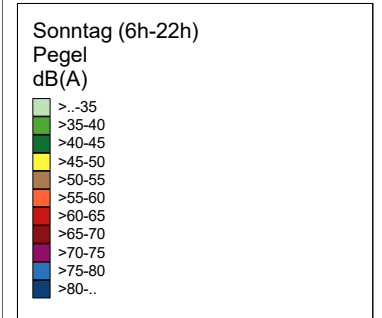


BKW

ENGINEERING

IFB
Eigenschenk

Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan "Am Krähweg", Aiterhofen

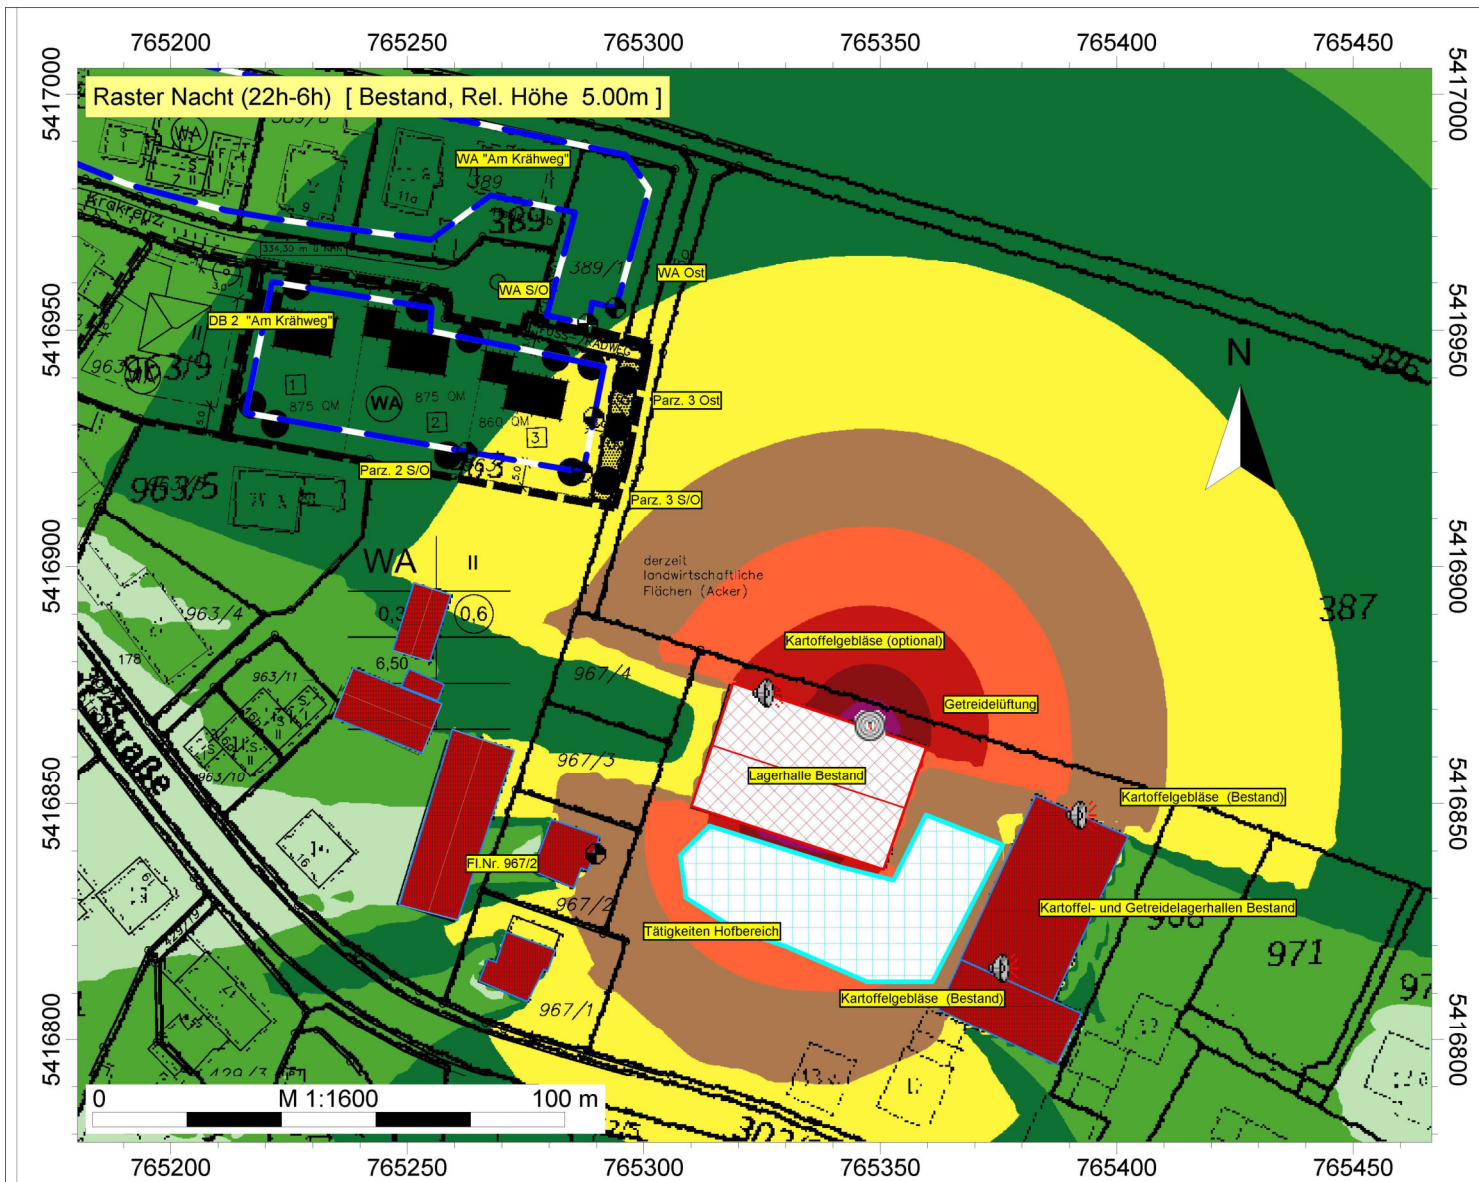


IFB Eigenschenk GmbH
 Kristina Hiltz B. Eng.

Deckblatt Nr. 2 zum
 Bebauungsplan
 mit integriertem
 Grünordnungsplan
 "Am Krähweg", Aiterhofen

Auftrag Nr. 3211985-Revb

- Baugrenze WA (HLIN)
- Immissionspunkt
- Gebäude
- Erweiterung (HAUS)
- Bestand (HAUS)
- Kartoffellüfter (EZQi)
- Getreidelüfter (EZQi)
- Flächen-SQ /ISO 9613
- Erweiterung (FLQi)
- Tätigkeiten Hofbereich (FLQi)

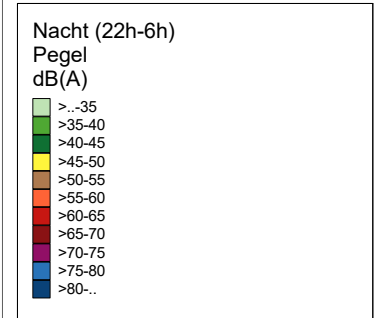

BKW
 ENGINEERING

IFB
 Eigenschenk

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

Immissionspunkt		Beurteilungszeitraum	Quelle(Lmax)		Lw,Sp	D,ges	Lr,Sp	RW,Sp
					/dB(A)	/dB	/dB(A)	/dB(A)
IPkt001	Parz. 2 EG S/O	Werktag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-49	51	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-49	51	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-49	51	60.0
IPkt002	Parz. 2 OG S/O	Werktag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-48	52	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-48	52	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-48	52	60.0
IPkt003	Parz. 3 EG S/O	Werktag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-46	54	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-46	54	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-46	54	60.0
IPkt004	Parz. 3 OG S/O	Werktag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-45	55	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-45	55	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-45	55	60.0
IPkt005	Parz. 3 EG Ost	Werktag (6h-22h)	FLQi016	Halle Bestand Dach Nord	100	-48	52	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi016	Halle Bestand Dach Nord	100	-48	52	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi016	Halle Bestand Dach Nord	100	-48	52	60.0
IPkt006	Parz. 3 OG Ost	Werktag (6h-22h)	FLQi016	Halle Bestand Dach Nord	100	-47	53	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi016	Halle Bestand Dach Nord	100	-47	53	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi016	Halle Bestand Dach Nord	100	-47	53	60.0
IPkt007	WA "Am Krähweg"_EG S/	Werktag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-51	49	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-51	49	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-51	49	60.0
IPkt008	WA "Am Krähweg"_OG S/	Werktag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-50	50	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-50	50	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-50	50	60.0
IPkt009	WA "Am Krähweg"_EG Os	Werktag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-51	49	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-51	49	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-51	49	60.0
IPkt010	WA "Am Krähweg"_OG O	Werktag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-50	50	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-50	50	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-50	50	60.0
IPkt011	Fl.Nr. 967/2_EG	Werktag (6h-22h)	FLQi013	Halle Bestand Wand Süd	100	-36	64	90.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi013	Halle Bestand Wand Süd	100	-36	64	90.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi013	Halle Bestand Wand Süd	100	-36	64	65.0
IPkt012	Fl.Nr. 967/2_OG	Werktag (6h-22h)	FLQi013	Halle Bestand Wand Süd	100	-36	64	90.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi013	Halle Bestand Wand Süd	100	-36	64	90.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi013	Halle Bestand Wand Süd	100	-36	64	65.0