

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

Kurze Liste		Punktberechnung							
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)							
Bestand_red. Getreidelüftung		Einstellung: Referenzeinstellung							
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		IRW	L r,A	IRW	L r,A	IRW	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB		
IPkt001	Parz. 2 EG S/O	55	42	55	44	40	35		
IPkt002	Parz. 2 OG S/O	55	43	55	45	40	35		
IPkt003	Parz. 3 EG S/O	55	42	55	44	40	37		
IPkt004	Parz. 3 OG S/O	55	44	55	45	40	38		
IPkt005	Parz. 3 EG Ost	55	41	55	43	40	36		
IPkt006	Parz. 3 OG Ost	55	42	55	44	40	37		
IPkt007	WA "Am Krähweg"_EG S/O	55	40	55	41	40	34		
IPkt008	WA "Am Krähweg"_OG S/O	55	40	55	42	40	35		
IPkt009	WA "Am Krähweg"_EG Ost	55	40	55	41	40	34		
IPkt010	WA "Am Krähweg"_OG Ost	55	40	55	42	40	35		
IPkt011	Fl.Nr. 967/2_EG	60	58	60	58	45	52		
IPkt012	Fl.Nr. 967/2_OG	60	58	60	58	45	52		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

Mittlere Liste »		Punktberechnung					
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)					
IPkt001 »	Parz. 2 EG S/O	Bestand_red. Getreidelüftung		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765262.63 m		y = 5416924.23 m		z = 336.27 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	41	41	42	42	24	24
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	34	41	35	43	32	32
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	26	42	28	43	24	33
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	26	42	27	43	24	33
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	24	42	26	43	22	34
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	24	42	26	44	22	34
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	21	42	23	44	19	34
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	21	42	23	44	19	34
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	21	42	23	44	19	34
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	19	42	20	44	17	35
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	18	42	20	44	16	35
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	12	42	14	44	11	35
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	4	42	6	44	2	35
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	1	42	2	44	-1	35
n=14	Summe		42		44		35

IPkt002 »	Parz. 2 OG S/O	Bestand_red. Getreidelüftung		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765262.63 m		y = 5416924.23 m		z = 339.27 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	42	42	44	44	25	25
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	34	43	36	44	32	33
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	27	43	28	44	25	34
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	27	43	28	45	25	34
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	25	43	26	45	23	35
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	24	43	26	45	22	35
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	22	43	23	45	20	35
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	22	43	23	45	20	35
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	21	43	23	45	19	35
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	20	43	21	45	18	35
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	19	43	20	45	17	35
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	14	43	16	45	12	35
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	4	43	6	45	2	35
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	1	43	2	45	-1	35
n=14	Summe		43		45		35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

IPkt003 »	Parz. 3 EG S/O	Bestand_red. Getreidelüftung		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765287.02 m		y = 5416920.10 m		z = 336.31 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	40	40	42	42	23	23
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	37	42	38	43	35	35
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	29	42	31	44	27	36
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	28	42	30	44	26	36
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	27	42	28	44	25	36
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	25	42	26	44	23	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	23	42	25	44	21	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	23	42	25	44	21	37
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	21	42	23	44	19	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	21	42	22	44	19	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	20	42	22	44	18	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	14	42	16	44	12	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	4	42	6	44	2	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	2	42	4	44	1	37
n=14	Summe		42		44		37

IPkt004 »	Parz. 3 OG S/O	Bestand_red. Getreidelüftung		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765287.02 m		y = 5416920.10 m		z = 339.31 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	41	41	43	43	24	24
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	38	43	39	44	36	36
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	30	43	31	45	28	37
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	29	43	31	45	27	37
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	28	43	29	45	26	37
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	25	43	27	45	23	38
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	24	43	26	45	22	38
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	24	43	26	45	22	38
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	22	43	23	45	20	38
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	21	44	23	45	19	38
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	21	44	22	45	19	38
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	16	44	18	45	14	38
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	5	44	6	45	3	38
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	3	44	4	45	1	38
n=14	Summe		44		45		38

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

IPkt005 »	Parz. 3 EG Ost	Bestand_red. Getreidelüftung		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765289.45 m		y = 5416931.62 m		z = 335.96 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	38	38	40	40	22	22
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	35	40	37	42	33	34
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	29	40	31	42	27	34
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	28	41	29	42	26	35
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	26	41	28	43	24	35
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	23	41	25	43	21	36
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	22	41	24	43	20	36
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	21	41	23	43	20	36
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	20	41	22	43	18	36
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	19	41	20	43	17	36
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	18	41	20	43	17	36
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	14	41	16	43	12	36
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	3	41	4	43	1	36
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	2	41	4	43	0	36
n=14	Summe		41		43		36

IPkt006 »	Parz. 3 OG Ost	Bestand_red. Getreidelüftung		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765289.45 m		y = 5416931.62 m		z = 338.96 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	40	40	41	41	23	23
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	36	41	38	43	34	35
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	30	41	31	43	28	35
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	28	42	30	43	26	36
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	27	42	29	44	26	36
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	24	42	25	44	22	36
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	23	42	25	44	21	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	22	42	24	44	20	37
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	20	42	22	44	18	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	20	42	21	44	18	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	19	42	21	44	17	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	15	42	17	44	13	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	3	42	5	44	1	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	2	42	4	44	0	37
n=14	Summe		42		44		37

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

IPkt007 »	WA "Am Krähweg"_EG S/	Bestand_red. Getreidelüftung		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765288.20 m		y = 5416951.32 m		z = 336.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	37	37	39	39	20	20
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	33	38	35	40	31	31
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	29	39	30	41	27	33
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	26	39	28	41	24	33
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	25	39	27	41	23	34
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	22	39	23	41	20	34
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	21	39	23	41	19	34
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	19	39	21	41	17	34
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	19	40	20	41	17	34
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	17	40	19	41	15	34
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	16	40	18	41	14	34
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	13	40	15	41	11	34
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	1	40	3	41	-1	34
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	1	40	2	41	-1	34
n=14	Summe		40		41		34

IPkt008 »	WA "Am Krähweg"_OG S/	Bestand_red. Getreidelüftung		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765288.20 m		y = 5416951.32 m		z = 339.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	38	38	40	40	21	21
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	34	39	35	41	32	32
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	29	40	31	41	27	33
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	27	40	29	42	25	34
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	26	40	28	42	24	34
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	22	40	24	42	20	35
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	22	40	23	42	20	35
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	20	40	21	42	18	35
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	19	40	21	42	17	35
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	18	40	19	42	16	35
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	17	40	19	42	15	35
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	14	40	15	42	12	35
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	1	40	3	42	-1	35
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	1	40	3	42	-1	35
n=14	Summe		40		42		35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

IPkt009 »	WA "Am Krähweg" _EG Os	Bestand_red. Getreidelüftung		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765294.05 m		y = 5416954.66 m		z = 336.06 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	37	37	39	39	20	20
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	33	38	35	40	31	31
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	29	39	31	41	27	33
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	27	39	28	41	25	33
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	25	39	27	41	23	34
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	22	39	23	41	20	34
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	21	39	23	41	19	34
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	19	39	21	41	17	34
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	19	40	20	41	17	34
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	17	40	18	41	15	34
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	16	40	18	41	14	34
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	13	40	15	41	11	34
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	1	40	3	41	-1	34
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	0	40	2	41	-2	34
n=14	Summe		40		41		34

IPkt010 »	WA "Am Krähweg" _OG Os	Bestand_red. Getreidelüftung		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765294.05 m		y = 5416954.66 m		z = 339.06 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	38	38	39	39	21	21
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	34	39	35	41	32	32
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	30	40	31	41	28	33
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	28	40	29	42	26	34
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	26	40	28	42	24	35
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	22	40	23	42	20	35
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	22	40	23	42	20	35
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	19	40	21	42	18	35
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	19	40	21	42	17	35
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	17	40	19	42	15	35
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	17	40	18	42	15	35
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	14	40	16	42	12	35
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	1	40	3	42	-1	35
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	1	40	2	42	-1	35
n=14	Summe		40		42		35

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

IPkt011 »	Fl.Nr. 967/2_EG	Bestand_red. Getreidelüftung		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765289.87 m		y = 5416839.33 m		z = 337.58 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	57	57	57	57	42	42
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	51	58	51	58	51	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	34	58	34	58	34	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	31	58	31	58	31	52
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	30	58	30	58	30	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	30	58	30	58	30	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	26	58	26	58	26	52
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	23	58	23	58	23	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	22	58	22	58	22	52
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	21	58	21	58	21	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	16	58	16	58	16	52
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	12	58	12	58	12	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	7	58	7	58	7	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	4	58	4	58	4	52
n=14	Summe		58		58		52

IPkt012 »	Fl.Nr. 967/2_OG	Bestand_red. Getreidelüftung		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765289.87 m		y = 5416839.33 m		z = 340.58 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	57	57	57	57	42	42
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	52	58	52	58	52	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	34	58	34	58	34	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	31	58	31	58	31	52
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	30	58	30	58	30	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	30	58	30	58	30	52
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	27	58	27	58	27	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	26	58	26	58	26	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	23	58	23	58	23	52
EZQi002 »	Kartoffelgebläse (optional)	21	58	21	58	21	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	20	58	20	58	20	52
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	13	58	13	58	13	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	8	58	8	58	8	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	5	58	5	58	5	52
n=14	Summe		58		58		52

Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan "Am Krähweg", Aiterhofen

IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hiltz B. Eng.

Deckblatt Nr. 2 zum
Bebauungsplan
mit integriertem
Grünordnungsplan
"Am Krähweg", Aiterhofen

Auftrag Nr. 3211985-Revb

-  Baugrenze WA (HLIN)
-  Immissionspunkt
-  Gebäude
-  Erweiterung (HAUS)
-  Bestand (HAUS)
-  Kartoffellüfter (EZQi)
-  Getreidelüfter (EZQi)
-  Flächen-SQ /ISO 9613
-  Erweiterung (FLQi)
-  Tätigkeiten Hofbereich (FLQi)

Werktag (6h-22h)
Pegel
dB(A)

-  >.-35
-  >35-40
-  >40-45
-  >45-50
-  >50-55
-  >55-60
-  >60-65
-  >65-70
-  >70-75
-  >75-80
-  >80-..

 **BKW**

ENGINEERING

IFB
Eigenschenk



Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan "Am Krähweg", Aiterhofen

IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hiltz B. Eng.

Deckblatt Nr. 2 zum
Bebauungsplan
mit integriertem
Grünordnungsplan
"Am Krähweg", Aiterhofen

Auftrag Nr. 3211985-Revb

-  Baugrenze WA (HLIN)
-  Immissionspunkt
-  Gebäude
-  Erweiterung (HAUS)
-  Bestand (HAUS)
-  Kartoffellüfter (EZQi)
-  Getreidelüfter (EZQi)
-  Flächen-SQ /ISO 9613
-  Erweiterung (FLQi)
-  Tätigkeiten Hofbereich (FLQi)


Sonntag (6h-22h)
Pegel
dB(A)

-  >.-35
-  >35-40
-  >40-45
-  >45-50
-  >50-55
-  >55-60
-  >60-65
-  >65-70
-  >70-75
-  >75-80
-  >80-..

 **BKW**

ENGINEERING

IFB
Eigenschenk

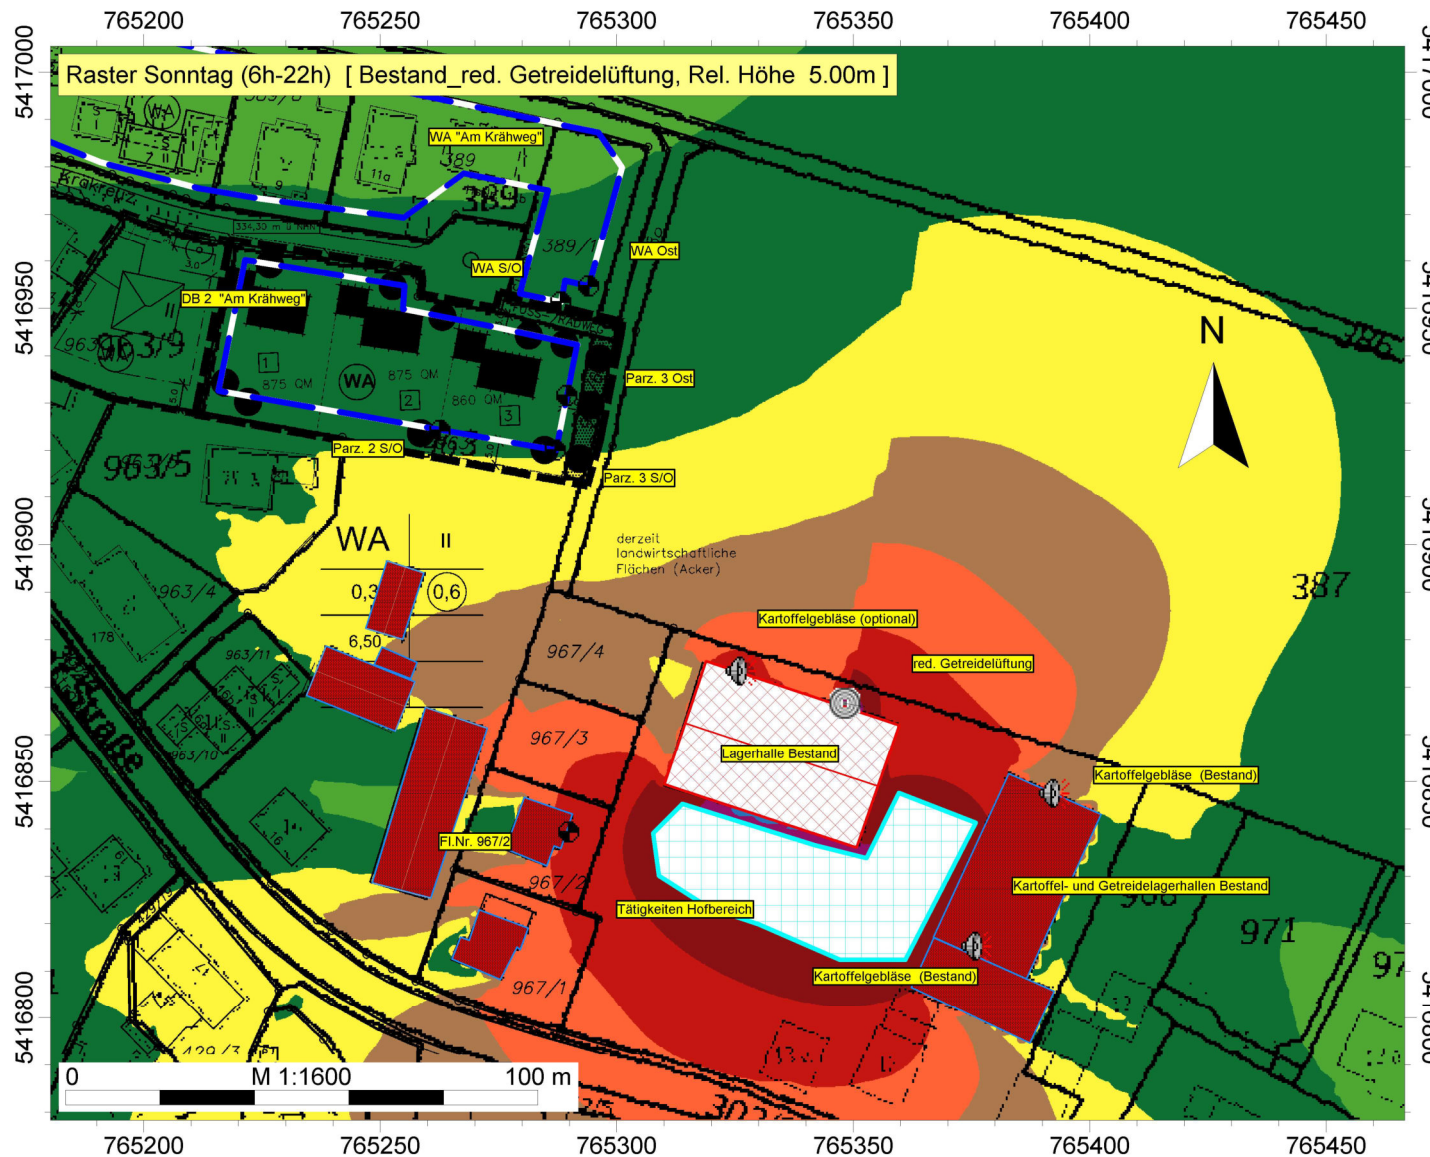

Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan "Am Krähweg", Aiterhofen


IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hiltz B. Eng.

Deckblatt Nr. 2 zum
Bebauungsplan
mit integriertem
Grünordnungsplan
"Am Krähweg", Aiterhofen

Auftrag Nr. 3211985-Revb

- Baugrenze WA (HLIN)
- Immissionspunkt
- Gebäude
- Erweiterung (HAUS)
- Bestand (HAUS)
- Kartoffellüfter (EZQi)
- Getreidelüfter (EZQi)
- Flächen-SQ / ISO 9613
- Erweiterung (FLQi)
- Tätigkeiten Hofbereich (FLQi)


Nacht (22h-6h)
Pegel
dB(A)



BKW

ENGINEERING

IFB
Eigenschenk

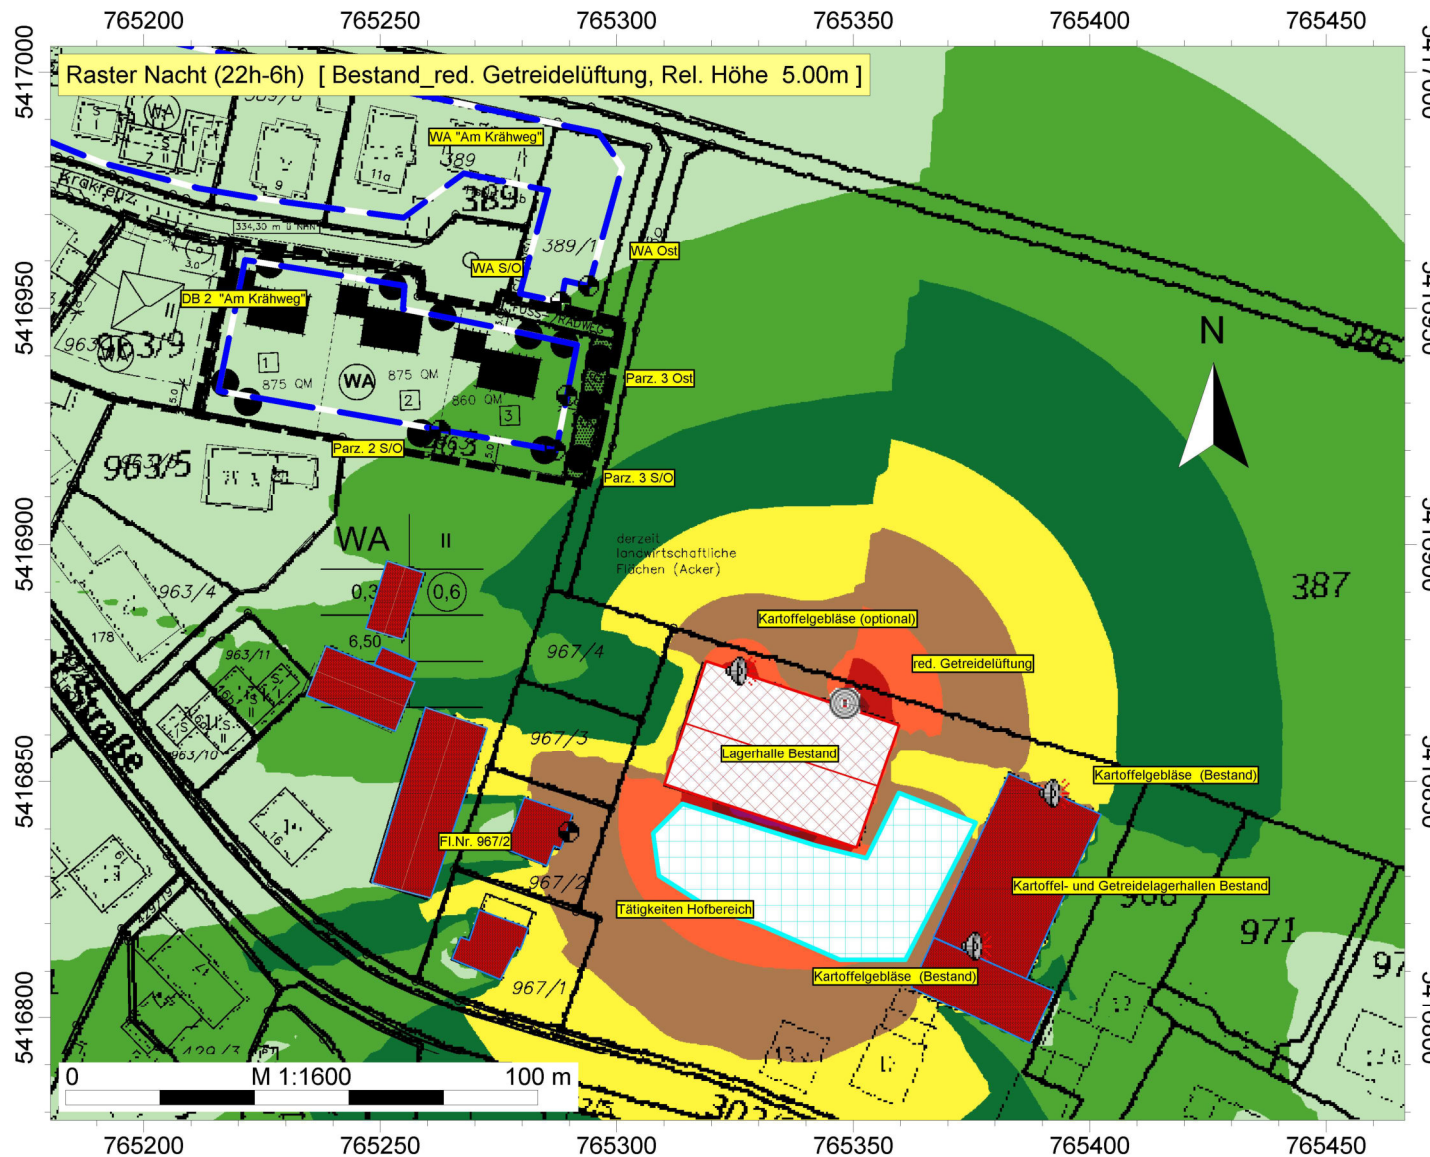

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

Immissionspunkt		Beurteilungszeitraum	Quelle(Lmax)		Lw,Sp	D,ges	Lr,Sp	RW,Sp
					/dB(A)	/dB	/dB(A)	/dB(A)
IPkt001	Parz. 2 EG S/O	Werktag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-49	51	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-49	51	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-49	51	60.0
IPkt002	Parz. 2 OG S/O	Werktag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-48	52	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-48	52	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-48	52	60.0
IPkt003	Parz. 3 EG S/O	Werktag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-46	54	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-46	54	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-46	54	60.0
IPkt004	Parz. 3 OG S/O	Werktag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-45	55	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-45	55	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-45	55	60.0
IPkt005	Parz. 3 EG Ost	Werktag (6h-22h)	FLQi016	Halle Bestand Dach Nord	100	-48	52	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi016	Halle Bestand Dach Nord	100	-48	52	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi016	Halle Bestand Dach Nord	100	-48	52	60.0
IPkt006	Parz. 3 OG Ost	Werktag (6h-22h)	FLQi016	Halle Bestand Dach Nord	100	-47	53	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi016	Halle Bestand Dach Nord	100	-47	53	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi016	Halle Bestand Dach Nord	100	-47	53	60.0
IPkt007	WA "Am Krähweg"_EG S/	Werktag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-51	49	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-51	49	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-51	49	60.0
IPkt008	WA "Am Krähweg"_OG S/	Werktag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-50	50	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-50	50	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-50	50	60.0
IPkt009	WA "Am Krähweg"_EG Os	Werktag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-51	49	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-51	49	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-51	49	60.0
IPkt010	WA "Am Krähweg"_OG O	Werktag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-50	50	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-50	50	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-50	50	60.0
IPkt011	Fl.Nr. 967/2_EG	Werktag (6h-22h)	FLQi013	Halle Bestand Wand Süd	100	-36	64	90.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi013	Halle Bestand Wand Süd	100	-36	64	90.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi013	Halle Bestand Wand Süd	100	-36	64	65.0
IPkt012	Fl.Nr. 967/2_OG	Werktag (6h-22h)	FLQi013	Halle Bestand Wand Süd	100	-36	64	90.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi013	Halle Bestand Wand Süd	100	-36	64	90.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi013	Halle Bestand Wand Süd	100	-36	64	65.0