

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

Kurze Liste		Punktberechnung							
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)							
Bestand_Auflage best. WA		Einstellung: Referenzeinstellung							
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		IRW	L r,A	IRW	L r,A	IRW	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB		
IPkt001	Parz. 2 EG S/O	55	50	55	52	40	37		
IPkt002	Parz. 2 OG S/O	55	51	55	53	40	38		
IPkt003	Parz. 3 EG S/O	55	53	55	54	40	39		
IPkt004	Parz. 3 OG S/O	55	54	55	55	40	40		
IPkt005	Parz. 3 EG Ost	55	51	55	53	40	38		
IPkt006	Parz. 3 OG Ost	55	52	55	54	40	39		
IPkt007	WA "Am Krähweg"_EG S/O	55	49	55	51	40	36		
IPkt008	WA "Am Krähweg"_OG S/O	55	50	55	52	40	37		
IPkt009	WA "Am Krähweg"_EG Ost	55	49	55	51	40	36		
IPkt010	WA "Am Krähweg"_OG Ost	55	50	55	52	40	37		
IPkt011	Fl.Nr. 967/2_EG	60	58	60	58	45	52		
IPkt012	Fl.Nr. 967/2_OG	60	58	60	58	45	52		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

Mittlere Liste »		Punktberechnung					
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)					
IPkt001 »	Parz. 2 EG S/O	Bestand_Auflage best. WA		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765262.63 m		y = 5416924.23 m		z = 336.27 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi007 »	Kartoffelgebläse (optional)	49	49	51	51	35	35
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	41	50	42	52	24	36
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	26	50	28	52	24	36
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand)	26	50	27	52	24	36
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	24	50	26	52	22	36
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	24	50	26	52	22	36
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	21	50	23	52	19	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	21	50	23	52	19	37
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand)	21	50	23	52	19	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	19	50	20	52	17	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	18	50	20	52	16	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	12	50	14	52	11	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	4	50	6	52	2	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	1	50	2	52	-1	37
n=14	Summe		50		52		37

IPkt002 »	Parz. 2 OG S/O	Bestand_Auflage best. WA		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765262.63 m		y = 5416924.23 m		z = 339.27 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi007 »	Kartoffelgebläse (optional)	50	50	52	52	36	36
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	42	51	44	52	25	36
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand)	27	51	28	52	25	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	27	51	28	52	25	37
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	25	51	26	52	23	37
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	24	51	26	52	22	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	22	51	23	52	20	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	22	51	23	52	20	37
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand)	21	51	23	53	19	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	20	51	21	53	18	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	19	51	20	53	17	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	14	51	16	53	12	38
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	4	51	6	53	2	38
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	1	51	2	53	-1	38
n=14	Summe		51		53		38

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

IPkt003 »	Parz. 3 EG S/O	Bestand_Auflage best. WA		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765287.02 m		y = 5416920.10 m		z = 336.31 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi007 »	Kartoffelgebläse (optional)	52	52	54	54	38	38
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	40	53	42	54	23	38
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	29	53	31	54	27	39
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	28	53	30	54	26	39
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	27	53	28	54	25	39
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	25	53	26	54	23	39
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	23	53	25	54	21	39
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	23	53	25	54	21	39
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	21	53	23	54	19	39
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	21	53	22	54	19	39
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	20	53	22	54	18	39
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	14	53	16	54	12	39
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	4	53	6	54	2	39
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	2	53	4	54	1	39
n=14	Summe		53		54		39

IPkt004 »	Parz. 3 OG S/O	Bestand_Auflage best. WA		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765287.02 m		y = 5416920.10 m		z = 339.31 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi007 »	Kartoffelgebläse (optional)	53	53	55	55	39	39
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	41	54	43	55	24	39
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	30	54	31	55	28	40
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	29	54	31	55	27	40
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	28	54	29	55	26	40
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	25	54	27	55	23	40
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	24	54	26	55	22	40
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	24	54	26	55	22	40
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	22	54	23	55	20	40
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	21	54	23	55	19	40
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	21	54	22	55	19	40
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	16	54	18	55	14	40
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	5	54	6	55	3	40
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	3	54	4	55	1	40
n=14	Summe		54		55		40

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

IPkt005 »	Parz. 3 EG Ost	Bestand_Auflage best. WA		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765289.45 m		y = 5416931.62 m		z = 335.96 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi007 »	Kartoffelgebläse (optional)	51	51	53	53	37	37
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	38	51	40	53	22	37
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	29	51	31	53	27	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	28	51	29	53	26	38
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	26	51	28	53	24	38
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	23	51	25	53	21	38
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	22	51	24	53	20	38
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	21	51	23	53	20	38
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	20	51	22	53	18	38
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	19	51	20	53	17	38
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	18	51	20	53	17	38
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	14	51	16	53	12	38
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	3	51	4	53	1	38
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	2	51	4	53	0	38
n=14	Summe		51		53		38

IPkt006 »	Parz. 3 OG Ost	Bestand_Auflage best. WA		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765289.45 m		y = 5416931.62 m		z = 338.96 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi007 »	Kartoffelgebläse (optional)	52	52	54	54	38	38
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	40	52	41	54	23	38
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	30	52	31	54	28	38
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	28	52	30	54	26	39
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	27	52	29	54	26	39
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	24	52	25	54	22	39
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	23	52	25	54	21	39
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	22	52	24	54	20	39
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	20	52	22	54	18	39
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	20	52	21	54	18	39
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	19	52	21	54	17	39
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	15	52	17	54	13	39
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	3	52	5	54	1	39
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	2	52	4	54	0	39
n=14	Summe		52		54		39

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

IPkt007 »	WA "Am Krähweg"_EG S/	Bestand_Auflage best. WA		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765288.20 m		y = 5416951.32 m		z = 336.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi007 »	Kartoffelgebläse (optional)	49	49	50	50	35	35
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	37	49	39	51	20	35
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	29	49	30	51	27	35
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	26	49	28	51	24	36
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	25	49	27	51	23	36
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	22	49	23	51	20	36
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	21	49	23	51	19	36
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	19	49	21	51	17	36
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	19	49	20	51	17	36
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	17	49	19	51	15	36
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	16	49	18	51	14	36
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	13	49	15	51	11	36
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	1	49	3	51	-1	36
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	1	49	2	51	-1	36
n=14	Summe		49		51		36

IPkt008 »	WA "Am Krähweg"_OG S/	Bestand_Auflage best. WA		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765288.20 m		y = 5416951.32 m		z = 339.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi007 »	Kartoffelgebläse (optional)	49	49	51	51	35	35
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	38	50	40	51	21	36
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	29	50	31	52	27	36
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	27	50	29	52	25	36
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	26	50	28	52	24	37
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	22	50	24	52	20	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	22	50	23	52	20	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	20	50	21	52	18	37
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	19	50	21	52	17	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	18	50	19	52	16	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	17	50	19	52	15	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	14	50	15	52	12	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	1	50	3	52	-1	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	1	50	3	52	-1	37
n=14	Summe		50		52		37

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

IPkt009 »	WA "Am Krähweg"_EG Os	Bestand_Auflage best. WA		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765294.05 m		y = 5416954.66 m		z = 336.06 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi007 »	Kartoffelgebläse (optional)	49	49	50	50	35	35
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	37	49	39	51	20	35
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	29	49	31	51	27	35
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	27	49	28	51	25	36
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	25	49	27	51	23	36
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	22	49	23	51	20	36
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	21	49	23	51	19	36
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	19	49	21	51	17	36
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	19	49	20	51	17	36
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	17	49	18	51	15	36
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	16	49	18	51	14	36
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	13	49	15	51	11	36
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	1	49	3	51	-1	36
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	0	49	2	51	-2	36
n=14	Summe		49		51		36

IPkt010 »	WA "Am Krähweg"_OG Os	Bestand_Auflage best. WA		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765294.05 m		y = 5416954.66 m		z = 339.06 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi007 »	Kartoffelgebläse (optional)	49	49	51	51	35	35
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	38	50	39	51	21	35
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	30	50	31	51	28	36
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	28	50	29	51	26	36
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	26	50	28	51	24	37
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	22	50	23	51	20	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	22	50	23	51	20	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	19	50	21	52	18	37
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	19	50	21	52	17	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	17	50	19	52	15	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	17	50	18	52	15	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	14	50	16	52	12	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	1	50	3	52	-1	37
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	1	50	2	52	-1	37
n=14	Summe		50		52		37

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

IPkt011 »	Fl.Nr. 967/2_EG	Bestand_Auflage best. WA		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765289.87 m		y = 5416839.33 m		z = 337.58 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	57	57	57	57	42	42
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	51	58	51	58	51	52
EZQi007 »	Kartoffelgebläse (optional)	36	58	36	58	24	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	34	58	34	58	34	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	31	58	31	58	31	52
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	30	58	30	58	30	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	30	58	30	58	30	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	26	58	26	58	26	52
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	23	58	23	58	23	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	22	58	22	58	22	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	16	58	16	58	16	52
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	12	58	12	58	12	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	7	58	7	58	7	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	4	58	4	58	4	52
n=14	Summe		58		58		52

IPkt012 »	Fl.Nr. 967/2_OG	Bestand_Auflage best. WA		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765289.87 m		y = 5416839.33 m		z = 340.58 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi001 »	Hofbereich - Bestand	57	57	57	57	42	42
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	52	58	52	58	52	52
EZQi007 »	Kartoffelgebläse (optional)	37	58	37	58	25	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Süd	34	58	34	58	34	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand West	31	58	31	58	31	52
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	30	58	30	58	30	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Süd	30	58	30	58	30	52
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	27	58	27	58	27	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel West	26	58	26	58	26	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Dach Nord	23	58	23	58	23	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Giebel Ost	20	58	20	58	20	52
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	13	58	13	58	13	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Nord	8	58	8	58	8	52
Quelle zu HAUS00	Halle Bestand Wand Ost	5	58	5	58	5	52
n=14	Summe		58		58		52

Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan "Am Krähweg", Aiterhofen

IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hiltz B. Eng.

Deckblatt Nr. 2 zum
Bebauungsplan
mit integriertem
Grünordnungsplan
"Am Krähweg", Aiterhofen

Auftrag Nr. 3211985-Revb

-  Baugrenze WA (HLIN)
-  Immissionspunkt
-  Gebäude
-  Erweiterung (HAUS)
-  Bestand (HAUS)
-  Kartoffellüfter (EZQi)
-  Getreidelüfter (EZQi)
-  Flächen-SQ / ISO 9613
-  Erweiterung (FLQi)
-  Tätigkeiten Hofbereich (FLQi)


Werktag (6h-22h)
Pegel
dB(A)

-  >...35
-  >35-40
-  >40-45
-  >45-50
-  >50-55
-  >55-60
-  >60-65
-  >65-70
-  >70-75
-  >75-80
-  >80...


 **BKW**

ENGINEERING


IFB
Eigenschenk

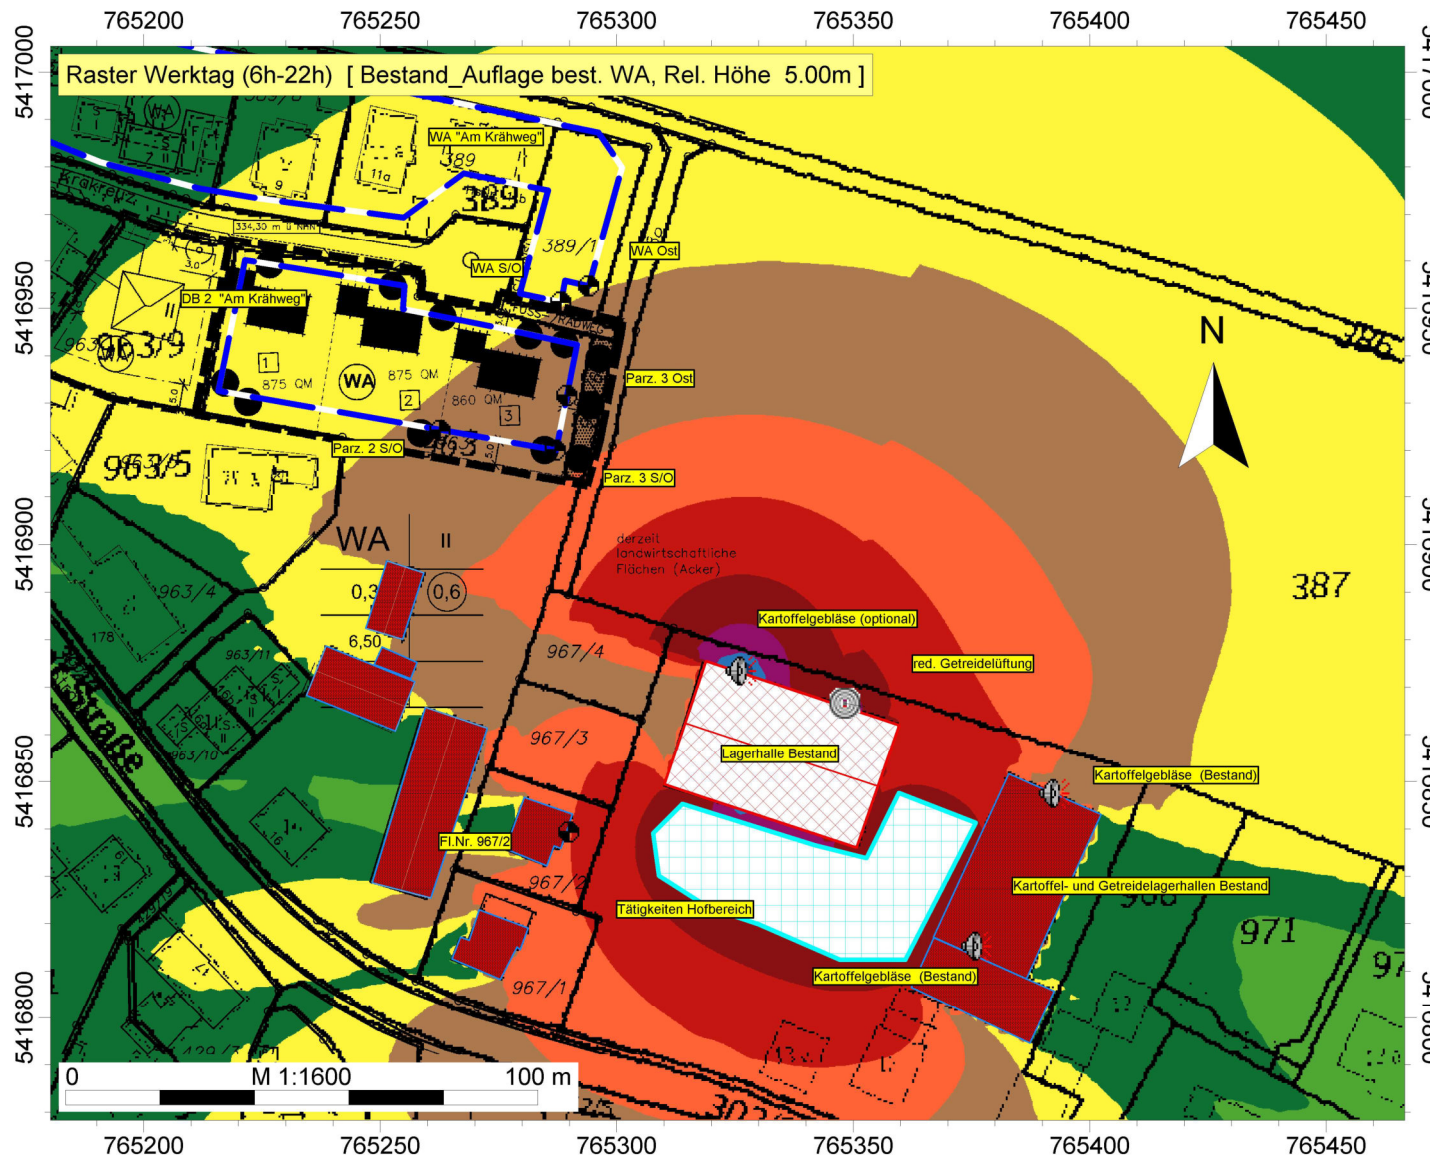

Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan "Am Krähweg", Aiterhofen

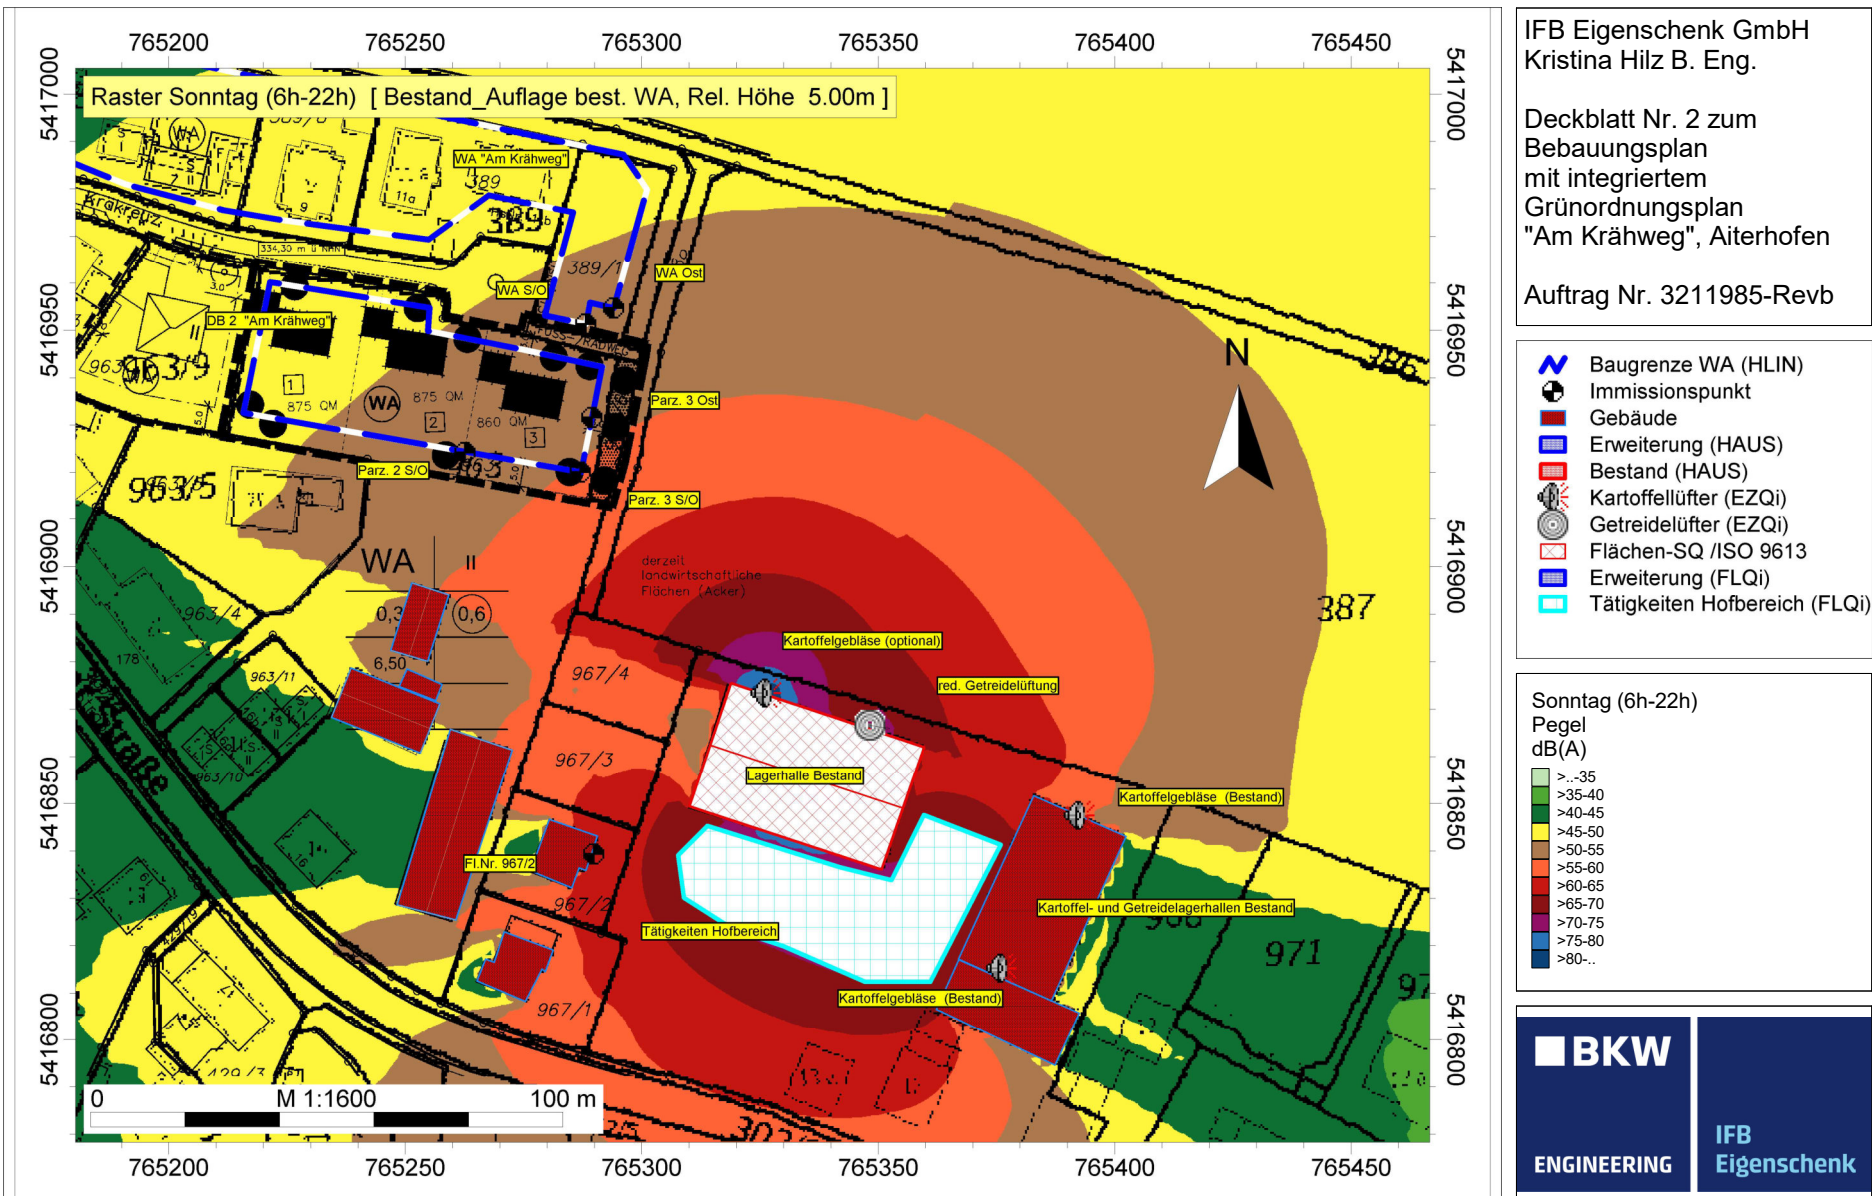

Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan "Am Krähweg", Aiterhofen

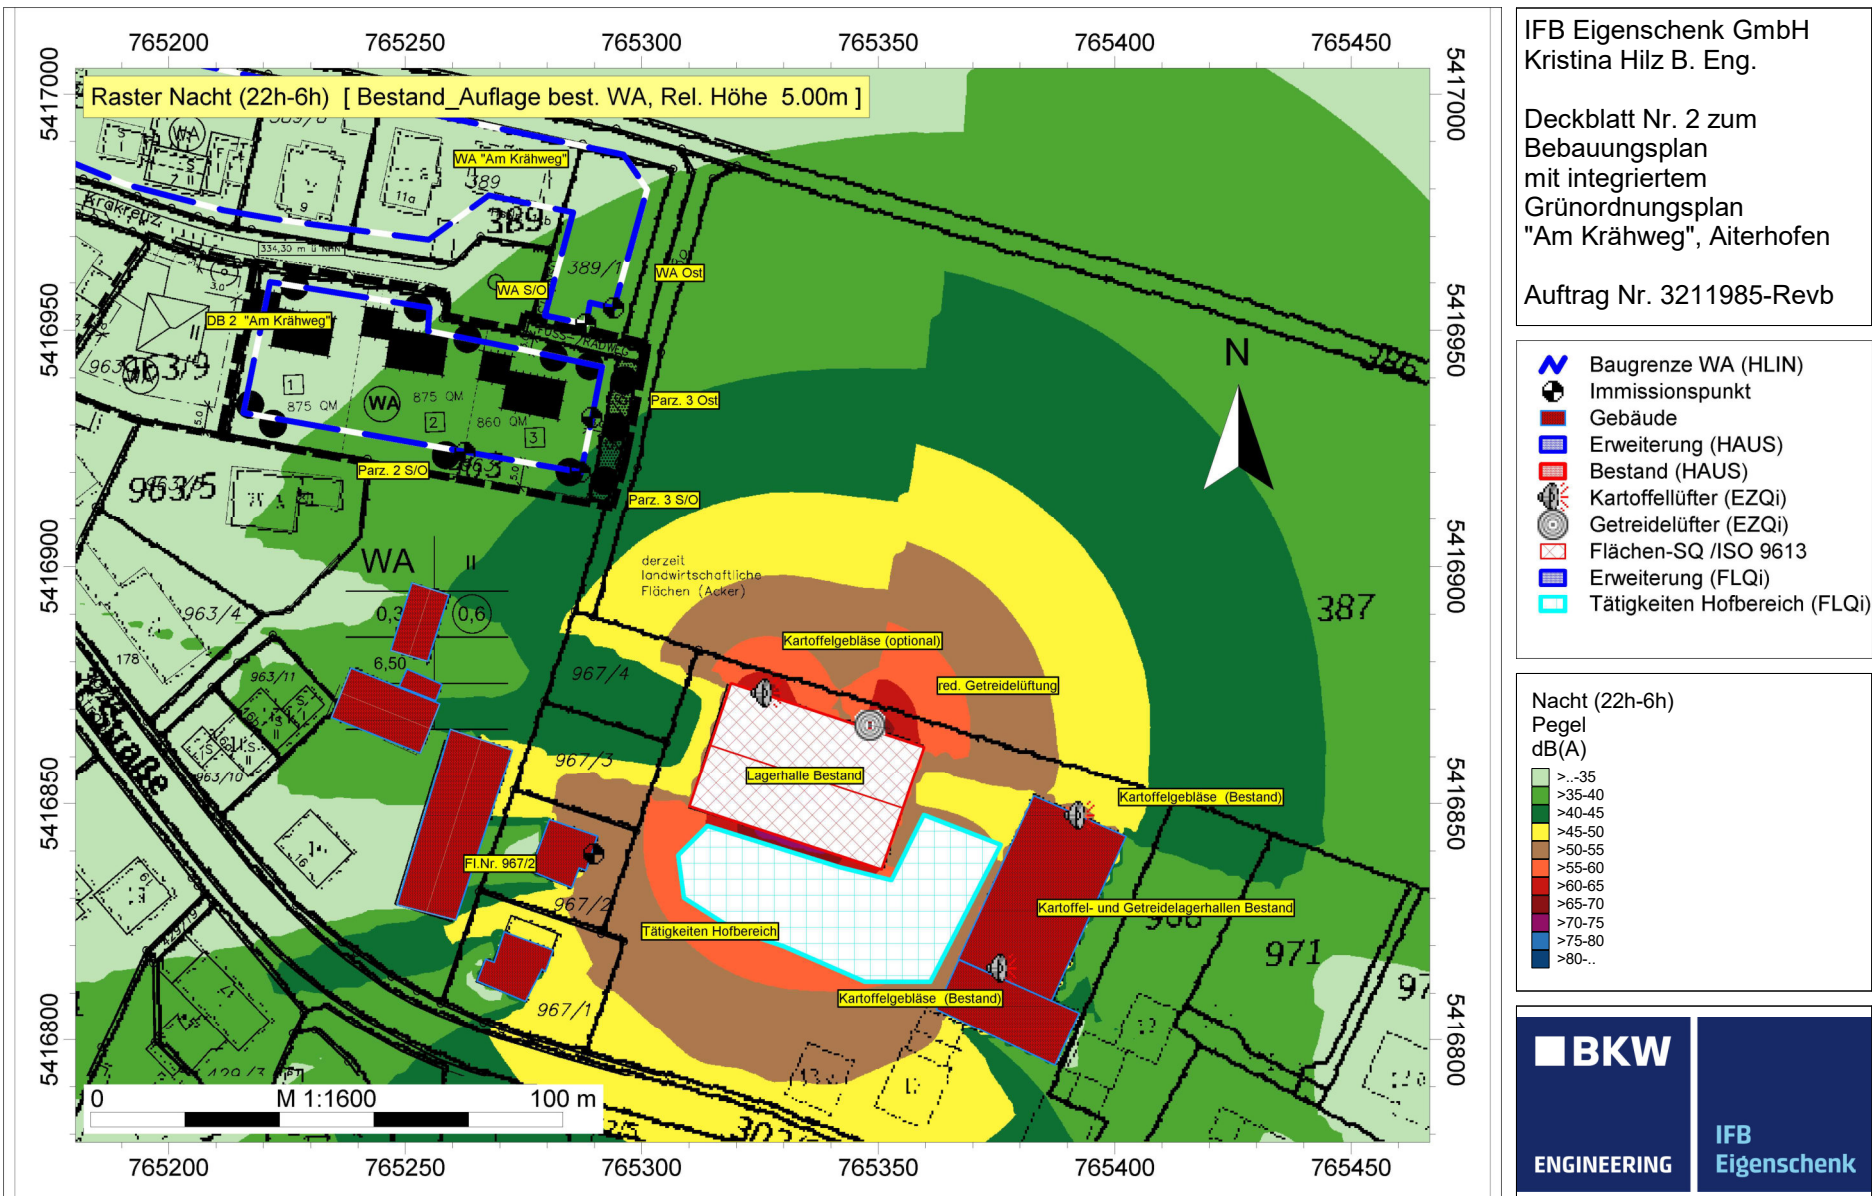

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

Immissionspunkt		Beurteilungszeitraum	Quelle(Lmax)		Lw,Sp	D,ges	Lr,Sp	RW,Sp
					/dB(A)	/dB	/dB(A)	/dB(A)
IPkt001	Parz. 2 EG S/O	Werktag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-49	51	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-49	51	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-49	51	60.0
IPkt002	Parz. 2 OG S/O	Werktag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-48	52	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-48	52	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-48	52	60.0
IPkt003	Parz. 3 EG S/O	Werktag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-46	54	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-46	54	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-46	54	60.0
IPkt004	Parz. 3 OG S/O	Werktag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-45	55	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-45	55	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-45	55	60.0
IPkt005	Parz. 3 EG Ost	Werktag (6h-22h)	FLQi016	Halle Bestand Dach Nord	100	-48	52	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi016	Halle Bestand Dach Nord	100	-48	52	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi016	Halle Bestand Dach Nord	100	-48	52	60.0
IPkt006	Parz. 3 OG Ost	Werktag (6h-22h)	FLQi016	Halle Bestand Dach Nord	100	-47	53	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi016	Halle Bestand Dach Nord	100	-47	53	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi016	Halle Bestand Dach Nord	100	-47	53	60.0
IPkt007	WA "Am Krähweg"_EG S/	Werktag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-51	49	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-51	49	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-51	49	60.0
IPkt008	WA "Am Krähweg"_OG S/	Werktag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-50	50	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-50	50	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-50	50	60.0
IPkt009	WA "Am Krähweg"_EG Os	Werktag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-51	49	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-51	49	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-51	49	60.0
IPkt010	WA "Am Krähweg"_OG O	Werktag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-50	50	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-50	50	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi019	Halle Bestand Giebel Wes	100	-50	50	60.0
IPkt011	Fl.Nr. 967/2_EG	Werktag (6h-22h)	FLQi013	Halle Bestand Wand Süd	100	-36	64	90.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi013	Halle Bestand Wand Süd	100	-36	64	90.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi013	Halle Bestand Wand Süd	100	-36	64	65.0
IPkt012	Fl.Nr. 967/2_OG	Werktag (6h-22h)	FLQi013	Halle Bestand Wand Süd	100	-36	64	90.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi013	Halle Bestand Wand Süd	100	-36	64	90.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi013	Halle Bestand Wand Süd	100	-36	64	65.0